



## CT373/9/2

Extender HDMI® - 4K UHD@30Hz 40m (1080p 70m)- IR - Cat.5e/6

L'extender CT373/9/2 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

### Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Risoluzioni supportate:

800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:  
utilizzando cavo AWG24 Cat.6 / Cat6a / Cat7
- max 70m (1080p@60Hz)
- max 40m (3840@30Hz)

utilizzando cavo Cat.5e in rame

- max 50m (1080p@60Hz)
- max 20m (3840@30Hz)

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

### Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

### Connessioni

Trasmittitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR

### Contenuto confezione

- 1x Trasmittitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 500mA (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR

Extender HDMI® - TMDS - Trasmittitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1 - 3840x2160@30Hz - IR|HDR

## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	70 m
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	HDR, IR
Modulazione Analogica	N/A
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 5e/6
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	8 bit/canale
Risoluzione massima	3840x2160@30Hz
Tecnologia trasmissione	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando	N/A

## Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet



Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A

Colore	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

## Disegni Tecnici

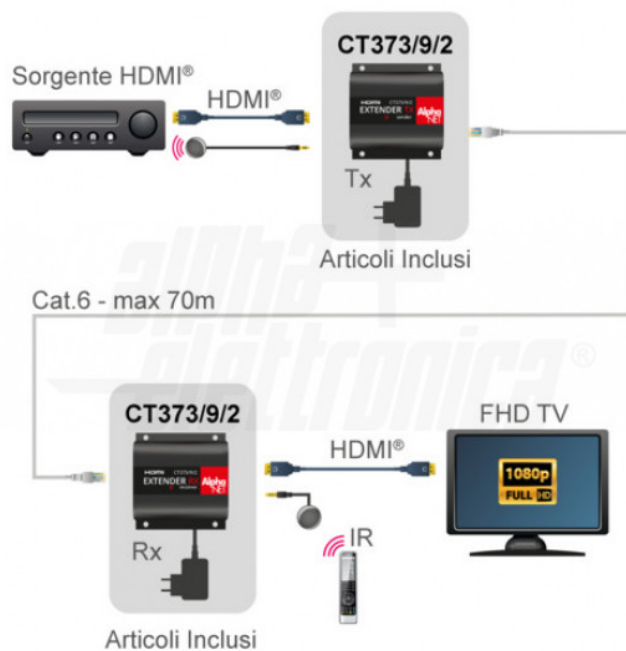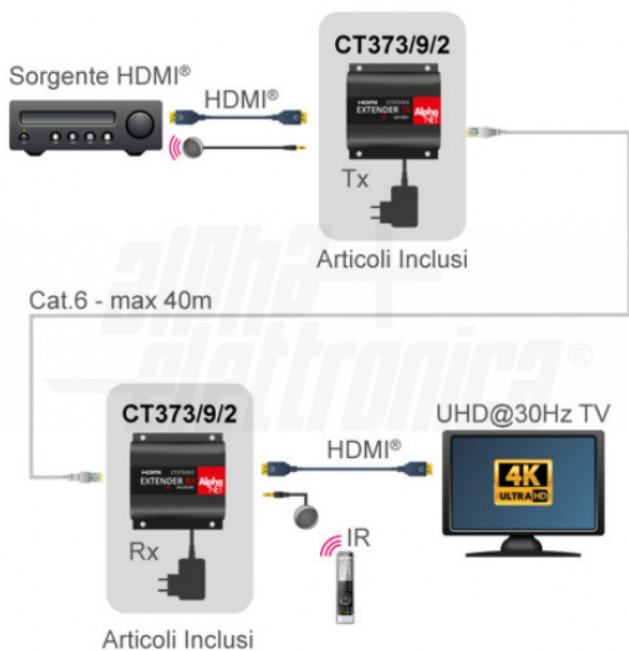

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.