



CT398/010

Matrice video wall HDMI®, 2 In - 9 Out 4K@60Hz - EDID - Rack 1U

La matrice HDMI® CT398/010 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite loop-out HDMI® e a 9 uscite video wall con scaler, permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.

La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.

Specifiche

- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto multi-risoluzione fino a 4K@60Hz
- Supporto HDMI loop out 2 canali
- Supporto PIP su video wal
- Supporto rotazione immagine 180°
- Supporto controllo RS-232 e TCP/IP
- Trasmissione dei comandi CEC con visualizzazione a PC
- Compensazione cornice in 2 modalità
- EDID manuale

Specifiche HDMI®

- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio PCM2.0ch, PCM5.1ch, LPCM, Dolby, AC3, DTS

Contenuto confezione

- 1x Matrice Video Wall HDMI®
- 1x Connettore Phoenix 5-pin
- 2x Connettore Phoenix 3-pin
- 1x Cavo da Phoenix a RS232
- 1x Cavo CAT.6
- 1x Cavo da USB a RS232

Nota: Il formato 4K@25/30Hz può essere usato solo per display standalone, non per video wall.

Video Wall Controller - 2 HDMI® - 9 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R|Audio analogico - RS232|Audio analogico|COAX|LAN|Loop-Out

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Audio analogico, COAX, LAN, Loop-Out, RS232
Ingressi ricevitore:	N/A
Ingresso:	2 HDMI@
Numero di melodie:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	9 HDMI@ Audio COAX Audio L/R Audio analogico
Uscite trasmettitore:	N/A

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Canali	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Risoluzione massima	4Kx2K@60Hz
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	AlphaNet

Classe ETIM	EC003928
-------------	----------


Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Colore	N/A
Protezione Video Input	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti

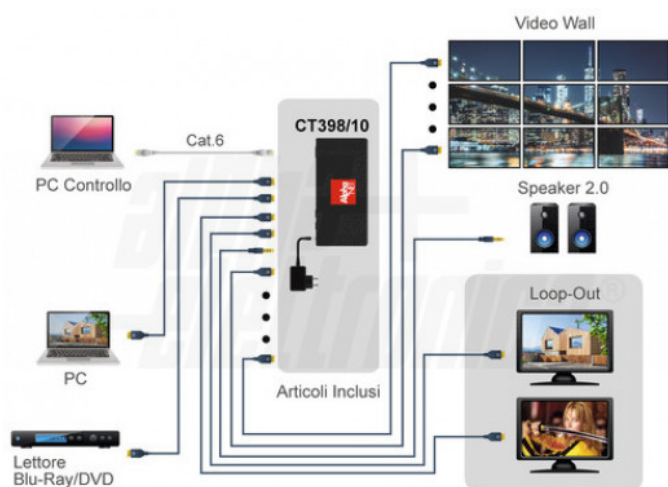

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.