Scheda tecnica

CT408/7

Distributore audio Toslink®, 1 in - 3 out

Il distributore Audio Digitale Ottico (TosLink) permette di connettere fino a tre dispositivi di uscita (come altoparlanti, amplificatori o soundbar) a una singola sorgente audio digitale. Ideale per gestire l'audio digitale (SPDIF/TosLink) in modo efficiente.

Garantisce trasmissioni audio affidabili e senza perdite di segnale. Supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz ed è pienamente compatibile con segnali audio multicanale, inclusi i formati Dolby Digital e DTS.

Il design compatto e l'alimentazione tramite USB offrono la massima flessibilità per qualsiasi installazione audio. È la soluzione ideale per uffici, aule scolastiche, negozi e applicazioni home cinema.

Distributore - 1 TosLink® - 3 TosLink®

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Cavo USB
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Ingresso:	1 TosLink®
Larghezza di banda:	16 Mbps
Numero di melodie:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Supporto formati audio:	Dolby Digital, DTS, LPCM
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	3 TosLink®
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Canali	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia	Splitter
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A	Corrente operativa (Imp)	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A	Efficienza modulo	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A	Tensione Voc	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A	Alimentazione Ricevitore	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A	Corrente di contatto	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A	Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A	Isolamento uscite TV	N/A
Passaggio di corrente:	N/A	Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A	Perdita di ritorno	N/A
Potenza di carico:	N/A	Tipo Alimentazione	Alimentatore
Tipo Tensione Alimentazione:	DC		

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	N/A	Classe ETIM	EC003928
Marca:	AlphaNet		

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Colore	Nero
Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Disegni Tecnici

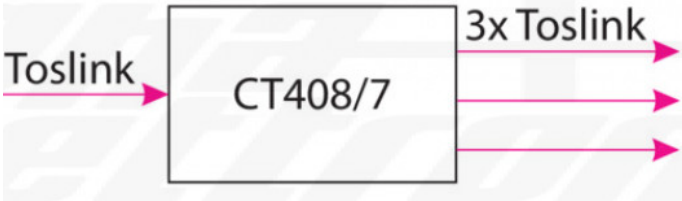

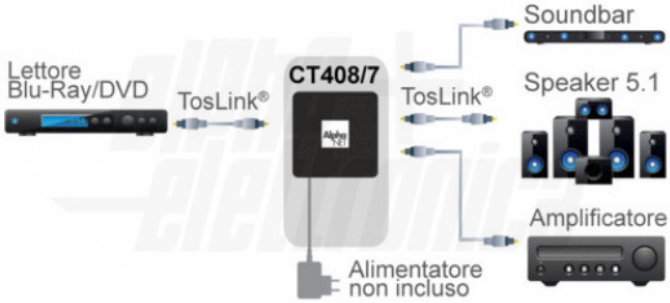

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.