Scheda tecnica

DB100-03W

Kit campanello wireless bianco con pulsante SOS

Il kit campanello senza fili DB100-03W è costituito da un pulsante SOS trasmettitore e un campanello ricevitore.
Il pulsante SOS è un dispositivo di emergenza progettato per inviare rapidamente una richiesta di aiuto in situazioni di pericolo, come rapine, malori, cadute o incidenti domestici.

- La trasmissione wireless in campo aperto può arrivare a 180 metri
- Il campanello è di dimensioni compatte, di facile installazione in quanto dotato di spina EU a 2 pin.
- Il pulsante SOS grazie al suo corpo in silicone è resistente all'acqua e alla polvere ed è adatto a tutte le attività quotidiane, alimentato tramite batteria CR2032 (inclusa).
- Campanello con 64 melodie e 5 livelli di volume (0-110dB)
- Dotato di indicatore led (sia nel trasmettitore, sia nel ricevitore)
- A un campanello possono essere associati fino a 6 pulsanti. Un pulsante può associarsi con illimitati campanelli.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Pulsante resistente all'acqua: grado di protezione IP44

Kit campanello - Tasti fisici

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Laccio di sicurezza, Manuale
Brand Compatibili:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Controllo Volume:	5 livelli (0 - 110 dB)
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Installazione:	Procedura accoppiamento manuale
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Profondità colore:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Capacità di abbinamento	Un RX può essere associato a max 6 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Compatibile 4K	N/A
Conversione Audio	N/A
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Canali	N/A
Numero di melodie	64
Portata massima	180 m
Protocolli di sicurezza	N/A
Risoluzione massima	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia frequenza	Monofrequenza
Uscita	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A	Corrente operativa (Imp)	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A	Efficienza modulo	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A	Tensione Voc	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A	Alimentazione	TX: Batteria CR2032. RX: 110~220V AC 50Hz.
Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Batterie incluse:	Si	Consumo energetico	
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Impedenza:	N/A	Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite SAT:	N/A	Isolamento uscite TV	N/A
Passaggio di corrente:	N/A	Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A	Perdita di ritorno	N/A
Tipo batterie:	CR2032	Tipo Tensione Alimentazione	AC

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	N/A	Classe ETIM	EC000132

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Colore	Bianco
Grado di protezione:	TX: IP44. RX: IP20.	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A	Temperatura di lavoro	-20 / 50 °C

Installazione

Compatibilità rack:	N/A	Montaggio	N/A
Unità rack:	N/A		

Disegni Tecnici

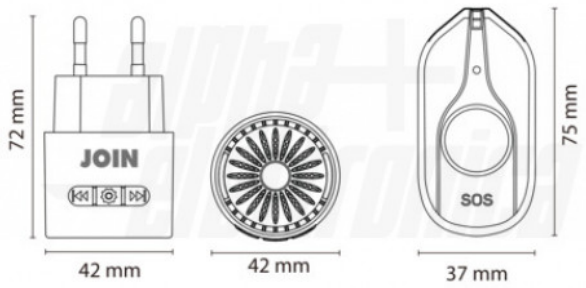

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.