

FT/FV050

Fusibile per trazione - 32V - 50A

Fusibile Lo-Voltage - 50A@32V - Rapido - F



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------|------------|
| Capacità di interruzione: | 50A@32V |
| Caratteristica estesa: | Rapido - F |
| Sigla caratteristica: | F |
| Tipo Tensione: | DC |
| Classe ETIM: | EC000055 |


| | |
|------------------|-------------------|
| Caratteristica | Rapido |
| Corrente | 50 A |
| Tensione massima | 32 V |
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Marca | Alpha elettronica |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|---------------|----------|
| Corpo: | Plastica |
| Orientamento: | Assiale |
| Tipologia: | Lama |

| | |
|-----------|---------------|
| Montaggio | Portafusibile |
| Passo | 60 mm |

Disegni Tecnici

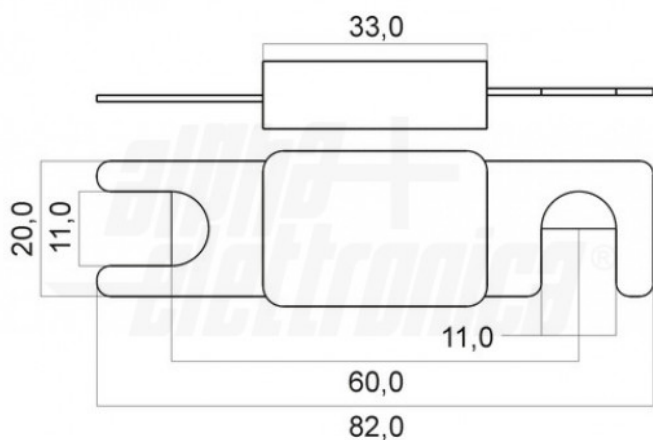

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.