



JO302/012WW

Barra a Led - 100-240Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Volta

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Ruotabile di 70°.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Plafoniera - Interruttore integrato - Bianco caldo - 750lm - 12W - 230Vac (100-240Vac) - 3000K



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	18
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Marca:	Jolight
Serie:	Volta

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	56
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Classe ETIM	EC002892
Tempo di vita L70B50	30000 h
Tipo di led	smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Fattore di potenza PF:	0.7
Potenza:	12 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	Policarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	545 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Colore corpo	Grigio
Diametro lente	N/A
Dimensioni	545mm x 24.5mm x 69mm
Fissaggio	Staffe Incluse
Grado di protezione	IP20
Larghezza	24,5 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Montaggio	A parete, A soffitto
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	115 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco caldo
Flusso	750 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K


Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione

Installazione piatta

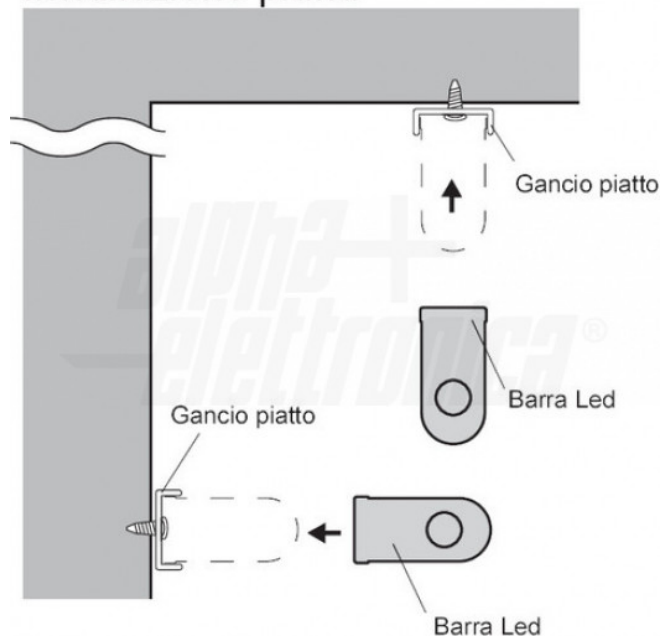

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.