

JO302/022WW

Barra a Led - 230Vac - 8W - 57cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Click&Go

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

Plafoniera - Interruttore integrato - Bianco caldo - 680lm - 8W - 230Vac - 3000K



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Classe ETIM:	EC002892
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Marca	Jolight
Tipo di led	smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Frequenza:	50Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Potenza	8 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	36 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	Policarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	570 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Colore corpo	Bianco
Diametro lente	N/A
Dimensioni	570mm x 23mm x 36mm
Fissaggio	Staffe Incluse
Grado di protezione	IP20
Larghezza	23 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A parete, A soffitto
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	680 lm

CRI	80 %
-----	------

Caratteristiche Sorgente Luminosa


Temp. Colore: 3000K

Disegni Tecnici

Dimensioni



Installazione

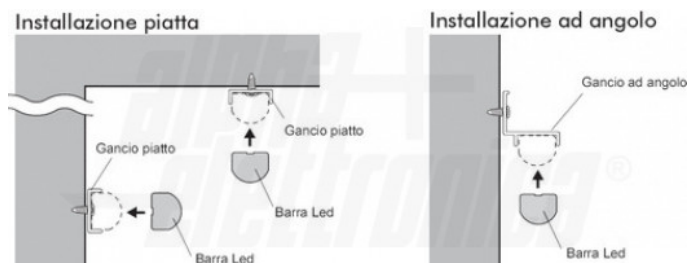

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.