

JO35014243RGB

Striscia Led 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB

Striscia LED - 120LED/m - 5m - RGB - 740lm/m - 14.4W/m - 24Vdc



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo di led:	smd 3535

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
n. LED/m	120 led/m
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Classe ETIM	EC001959
Marca	JOlight
Tipo nastro	RGB

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Canale Blue:	5,3 W/m
Potenza Canale Red:	4,3 W/m
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	5,6 W/m
Potenza Striscia Led	14,4 W/m
Potenza unità minima	0,72 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	5m x 8mm x 1.9mm
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	50 mm
Materiale lente:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Conessioni	Cavo libero
Dimensioni	N/A
Fissaggio	Biadesivo 3M
Grado di protezione	IP20
Larghezza	8 mm
Lunghezza	5 m
Materiale attuatore	N/A
N. Led/taglio	6
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	1,9 mm

Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso:	740 lm/m
Lunghezza d'onda:	R:624nm G:525nm B:470nm

Colore	RGB
Flusso	R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m
Warm-up (60%)	0,1 s


Disegni Tecnici

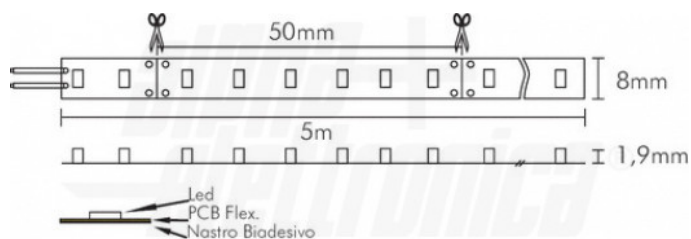

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Dati Fotometrici

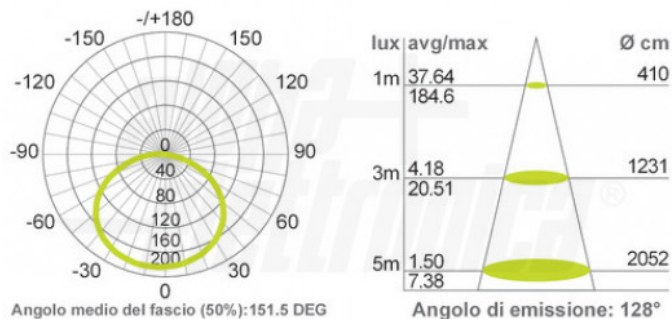

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.