



contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 15 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V con commutazione istantanea

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                   | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| denominazione del prodotto                                           | contattore statico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| esecuzione del prodotto                                              | a 1 polo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| designazione del tipo di prodotto                                    | 3RF23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n. di articolo del produttore                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>_1 degli accessori ordinabili <a href="#">3RF2900-3PA88</a></li> <li>_2 degli accessori ordinabili <a href="#">3RF2950-0HA13</a></li> <li>_3 degli accessori ordinabili <a href="#">3RF2900-0EA18</a></li> <li>_4 degli accessori ordinabili <a href="#">3RF2950-0GA13</a></li> <li>_5 degli accessori ordinabili <a href="#">3RF2920-0FA08</a></li> </ul> |
| denominazione del prodotto                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>_1 degli accessori ordinabili calotta coprimorsetto</li> <li>_2 degli accessori ordinabili regolatore di potenza</li> <li>_3 degli accessori ordinabili convertitore</li> <li>_4 degli accessori ordinabili sorveglianza di carico</li> <li>_5 degli accessori ordinabili sorveglianza di carico Basis</li> </ul>                                          |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| funzione del prodotto                                                | inserzione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                | <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC in stato di funzionamento caldo 33 W</li> <li>con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 33 W</li> <li>senza il valore della corrente di carico tip. 0,4 W</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| tensione di isolamento valore nominale                               | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| grado di inquinamento                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tensione di tenuta a impulso del circuito principale valore nominale | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grado di protezione IP                                               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27                          | 15g / 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6                        | 2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                       | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Direttiva RoHS (data)                                                | 05/28/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SVHC substance name                                                  | Lead - 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8<br>Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin - 22673-19-4                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso netto per UQ                                                    | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| numero di poli per circuito principale                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| numero dei contatti NO per contatti principali                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| numero dei contatti NC per contatti principali                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo di tensione della tensione di impiego</b>                                             | AC                                                                                      |
| <b>tensione di impiego</b>                                                                    |                                                                                         |
| • con AC                                                                                      |                                                                                         |
| — a 50 Hz valore nominale                                                                     | 24 ... 230 V                                                                            |
| — a 60 Hz valore nominale                                                                     | 24 ... 230 V                                                                            |
| <b>frequenza di impiego valore nominale</b>                                                   | 50 ... 60 Hz                                                                            |
| <b>campo di lavoro riferito alla tensione di impiego con AC</b>                               |                                                                                         |
| • a 50 Hz                                                                                     | 20 ... 253 V                                                                            |
| • a 60 Hz                                                                                     | 20 ... 253 V                                                                            |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                    |                                                                                         |
| • con AC-1 con 400 V valore nominale                                                          | 30 A                                                                                    |
| • con AC-51 valore nominale                                                                   | 30 A                                                                                    |
| • con AC-51 secondo IEC 60947-4-3                                                             | 22 A                                                                                    |
| • secondo UL 508 valore nominale                                                              | 15 A                                                                                    |
| <b>velocità di salita tensione sul tiristore per contatti principali max. ammissibile</b>     | 1 000 V/μs                                                                              |
| <b>tensione di interdizione sul tiristore per contatti principali max. ammissibile</b>        | 800 V                                                                                   |
| <b>corrente di blocco del tiristore</b>                                                       | 10 mA                                                                                   |
| <b>temperatura di derating</b>                                                                | 40 °C                                                                                   |
| <b>resistenza di tenuta ad impulso di corrente valore nominale</b>                            | 600 A                                                                                   |
| <b>valore I<sup>2</sup>t max.</b>                                                             | 1 800 A <sup>2</sup> ·s                                                                 |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                           |                                                                                         |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                            | DC                                                                                      |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale max. ammissibile</b>         | 30 V                                                                                    |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC</b>                                          | 15 ... 24 V                                                                             |
| <b>tensione di alimentazione di comando</b>                                                   |                                                                                         |
| • con DC valore iniziale per riconoscimento del segnale <1>                                   | 15 V                                                                                    |
| • con DC valore finale per riconoscimento di segnale <0>                                      | 5 V                                                                                     |
| <b>corrente di comando con tensione di alimentazione di comando minima</b>                    |                                                                                         |
| • con DC                                                                                      | 13 mA                                                                                   |
| corrente di comando con DC valore nominale                                                    | 15 mA                                                                                   |
| <b>ritardo all'inserzione</b>                                                                 | 1 ms                                                                                    |
| <b>ritardo alla disinserzione</b>                                                             | 1 ms; max. una semionda in più                                                          |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                          |                                                                                         |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                                 | 0                                                                                       |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                       |                                                                                         |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                           | SI                                                                                      |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                      | Fissaggio a vite e a scatto su guida DIN da 35 mm secondo IEC 60715                     |
| <b>esecuzione del filetto della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura</b>                | M4                                                                                      |
| <b>altezza</b>                                                                                | 100 mm                                                                                  |
| <b>larghezza</b>                                                                              | 45 mm                                                                                   |
| <b>profondità</b>                                                                             | 139 mm                                                                                  |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                  |                                                                                         |
| <b>parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando</b> | SI                                                                                      |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                  |                                                                                         |
| • per circuito principale                                                                     | morsetti a vite                                                                         |
| • per circuito ausiliario e di comando                                                        | morsetti a vite                                                                         |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                              |                                                                                         |
| • per contatti principali                                                                     |                                                                                         |
| — filo rigido                                                                                 | 2x (1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> )                      |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                              | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup> |
| • con conduttori AWG per contatti principali                                                  | 2x (14 ... 10)                                                                          |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                              |                                                                                         |
| • filo rigido o multifilare                                                                   | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari e di comando <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari e di comando</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (20 ... 12) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ... 14                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>coppia di serraggio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali con morsetti a vite</li> <li>• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 ... 2,5 N·m<br>0,5 ... 0,6 N·m                                                                                                                                                                                                 |
| <b>coppia di serraggio [lbf·in]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali con morsetti a vite</li> <li>• per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 ... 22 lbf·in<br>4,5 ... 5,3 lbf·in                                                                                                                                                                                           |
| <b>esecuzione del filetto della vite di collegamento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> <li>• dei contatti ausiliari e di comando</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M4<br>M3                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>lunghezza di spelatura del cavo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> <li>• per contatti ausiliari e di comando</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mm<br>7 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                                                                                                                                                                        |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>temperatura ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Compatibilità elettromagnetica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>disturbi condotti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tipo burst secondo IEC 61000-4-4</li> <li>• conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>• per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 kV / 5 kHz, criterio di prestazione 2<br>2 kV, criterio di prestazione 2<br>1 kV, criterio di prestazione 2<br>140 dBuV nel campo di frequenza 0,15 ... 80 MHz, criterio di prestazione 1                                      |
| <b>disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, criterio di prestazione 1                                                                                                                                                                               |
| <b>scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 kV per scarica a contatto / 8 kV per scarica in aria, criterio di prestazione 2                                                                                                                                                |
| <b>emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Classe A per settore industriale                                                                                                                                                                                                 |
| <b>emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero                                                                                                                                                    |
| <b>Protezione da corto, esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| n. di articolo del produttore <ul style="list-style-type: none"> <li>• del fusibile gS per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile</li> <li>• del fusibile gR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica impiegabile</li> <li>• del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva NH impiegabile</li> <li>• del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 10 x 38 mm impiegabile</li> <li>• del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile</li> <li>• del fusibile aR per protezione semiconduttori con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile</li> </ul> | <a href="#">3NE1803-0</a><br><a href="#">5SE1335</a><br><a href="#">3NE8003-1</a><br><a href="#">3NC1032</a><br><a href="#">3NC1450</a><br><a href="#">3NC2263</a>                                                               |
| n. di articolo del produttore del fusibile gG <ul style="list-style-type: none"> <li>• con forma costruttiva NH impiegabile</li> <li>• con forma costruttiva cilindrica 14 x 51 mm impiegabile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">3NA6810: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore</a><br><a href="#">3NW6107-1</a>                                                                                             |

|                                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con forma costruttiva cilindrica 22 x 58 mm impiegabile</li> </ul> | <a href="#">3NW6207-1</a>                                                                               |
| n. di articolo del produttore                                                                               |                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del fusibile DIAZED impiegabile</li> </ul>                         | <a href="#">5SB2711: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore</a> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• del fusibile NEOZED impiegabile</li> </ul>                         | <a href="#">5SE2320: Questi fusibili hanno una corrente nominale inferiore ai relè a semiconduttore</a> |

#### Approvazioni Certificati

| General Product Approval                                                                      |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   | EMV                                                                                        | Test Certificates                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>EG-Konf. |  | <br>UL |  | <br>RCM | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |

| Test Certificates                        | other                        | Railway                                                                           | Environment                   |                                          |                                             |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Confirmation</a> |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RF2330-1BA02>

##### Generatore CAx online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2330-1BA02>


##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RF2330-1BA02>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RF2330-1BA02&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2330-1BA02&lang=en)

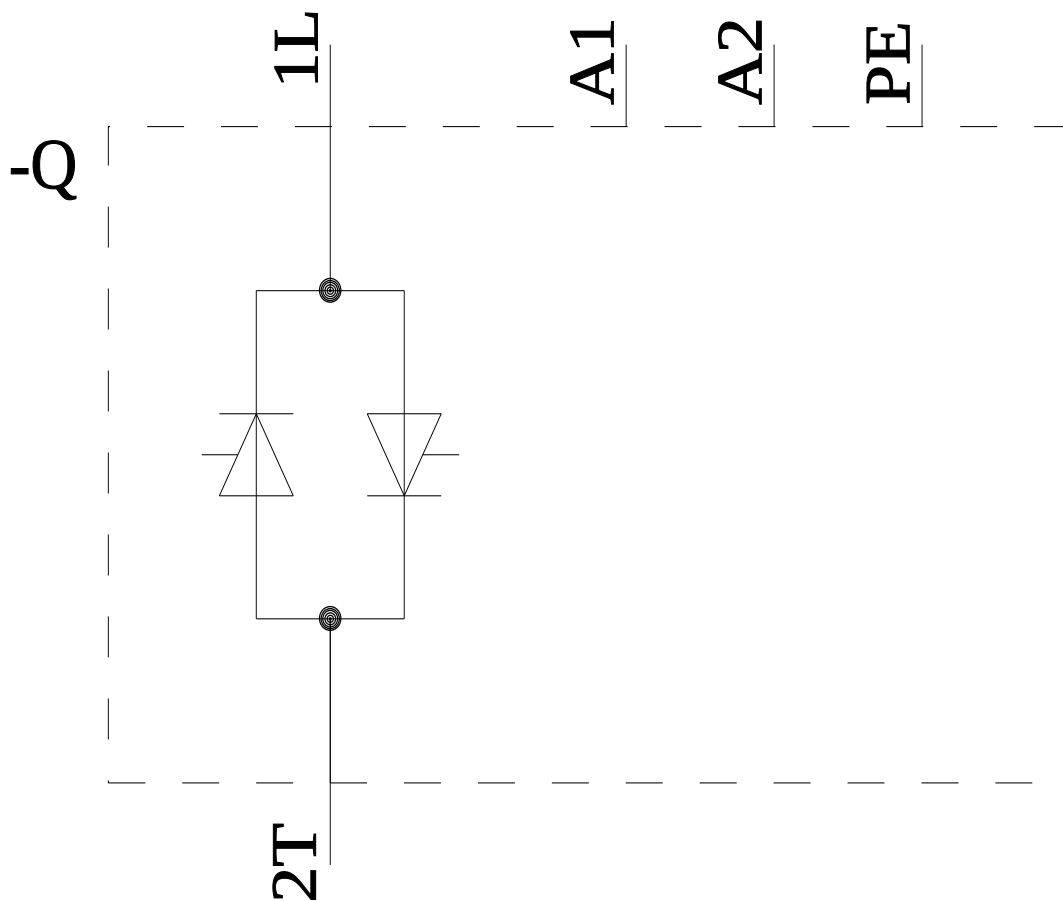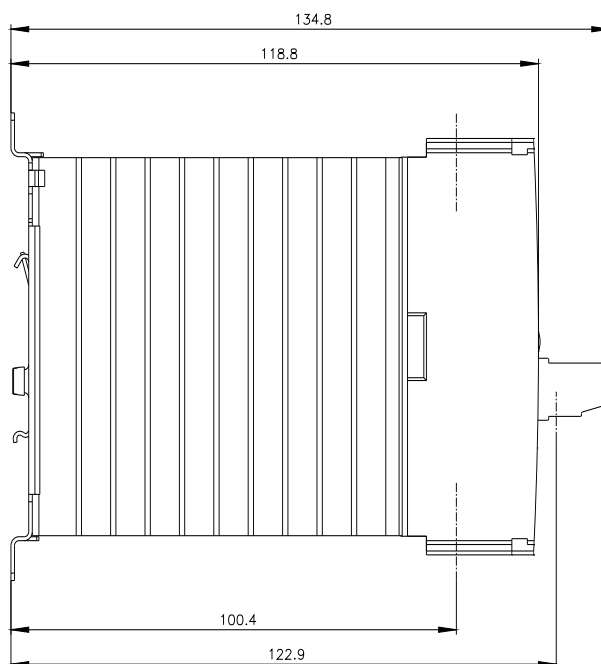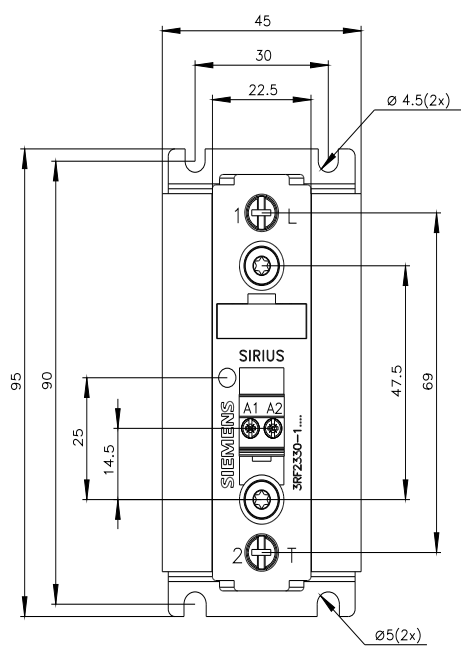

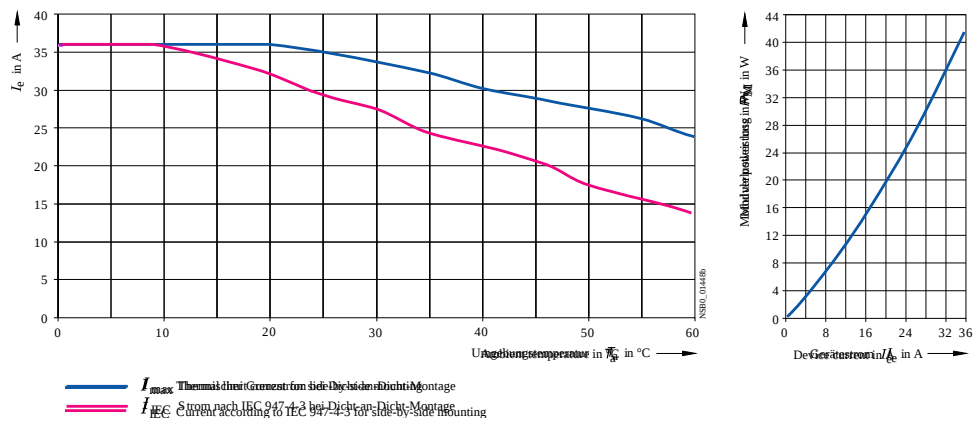

Ultima modifica:

10/02/2026