


nea

## Presa TV/SAT

|         |           |
|---------|-----------|
| ● 10401 | ○ 10401.B |
| ● 10405 | ○ 10405.B |
| ● 10407 | ○ 10407.B |
| ● 10410 | ○ 10410.B |
| ● 10414 | ○ 10414.B |
| ● 10418 | ○ 10418.B |





simon  
urmet

DS10401-001


SIMON URMET  
10154 Torino (Italy)  
Via Bologna 152  
Tel. +39 011 24 00 000  
Fax. +39 011 24 00 249  
info@simonurmet.com  
www.simonurmet.com




LBT9008

## Installazione

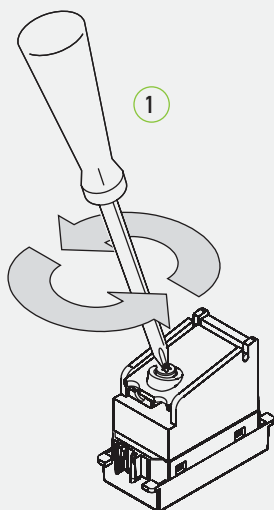

3

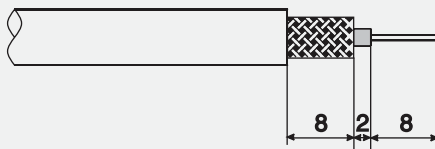

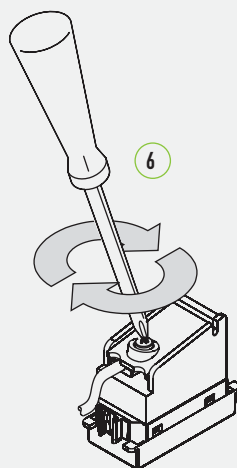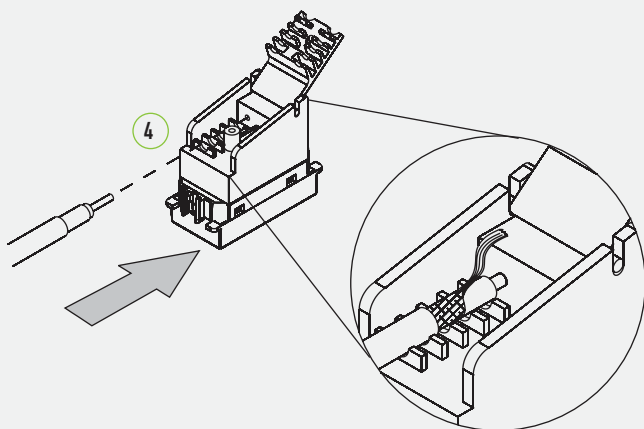

## Caratteristiche tecniche

| Articolo                    |                   |               | 10401<br>10401.B<br>(1) | 10407<br>10407.B<br>(1) | 10405<br>10405.B<br>(2) | 10410<br>10410.B | 10414<br>10414.B | 10418<br>10418.B |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo di presa               |                   |               | terminale               |                         | passante                |                  |                  |                  |
| Perdita di inserzione (dB)  | canale di ritorno | 5÷40 MHz      | --                      | --                      | ≤ 5                     | ≤ 2,5            | ≤ 1,5            | ≤ 1,5            |
|                             | TV                | 47-862 MHz    | --                      | --                      | ≤ 5                     | ≤ 2,5            | ≤ 1,2            | ≤ 1,2            |
|                             | SAT               | 950÷2150 MHz  | --                      | --                      | ≤ 7                     | ≤ 3              | ≤ 2,2            | ≤ 2,2            |
|                             |                   | 2150÷2400 MHz | --                      | --                      | ≤ 8                     | ≤ 3,2            | ≤ 2,5            | ≤ 2,5            |
| Attenuazione di derivazione | canale di ritorno | 5÷40 MHz      | ≤ 0,5                   | ≤ 0,5                   | ≤ 5                     | 10,5             | 15               | 18,5             |
|                             | TV                | 47-862 MHz    | ≤ 0,5                   | ≤ 0,5                   | ≤ 5                     | 10               | 14,5             | 18               |
|                             | SAT               | 950÷2150 MHz  | ≤ 0,8                   | ≤ 0,8                   | ≤ 7                     | 10,5             | 14,5             | 18               |
|                             |                   | 2150÷2400 MHz | ≤ 0,8                   | ≤ 0,8                   | ≤ 8                     | 11               | 15               | 18,5             |
| Connettore                  |                   |               | maschio                 | femmina                 | maschio                 |                  |                  |                  |

Diametro cavo ammesso:..... 4 ÷ 7 mm

Classe: ..... A

Temperatura di funzionamento: ..... 10 ÷ 55 °C

Connettore maschio ..... IEC 61169-2

Connettore femmina ..... IEC 61169-24

Conforme alla norma: ..... EN 50083-4

(1) previsto il passaggio della corrente tra il connettore di uscita e il morsetto di ingresso (24Vcc 500 mA).

(2) presa con impiego condizionato. È una presa passante e dev'essere utilizzata con la porta utente (verso l'apparecchio utilizzatore) sempre chiusa su un carico da 750hm (televisore, videoregistratore, ricevitore SAT o terminazione da 750hm).