IR Quattro MICRO 6m

COM1 - nero EAN 4007841 068639 Art. n. 068639









1000 W











1000 W max. (LEDready)

IP65

manufacturer's warranty steinel-professional.de/ garantie

5 years



VDE

Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m². Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	43 x 75 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - nero
VPE1, EAN	4007841068639
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 μF
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

COM1 - nero EAN 4007841 068639 Art. n. 068639



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	500 W
Lampade fluorescenti non compensato	400 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	400 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	400 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	0 1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W

Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione 5 s – 60 Min.	
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8


Con riserva di modifiche tecniche

IR Quattro MICRO 6m

COM1 - nero EAN 4007841 068639 Art. n. 068639




Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Disegno



Schema elettrico Master




IR Quattro MICRO 6m


COM1 - nero EAN 4007841 068639 Art. n. 068639



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

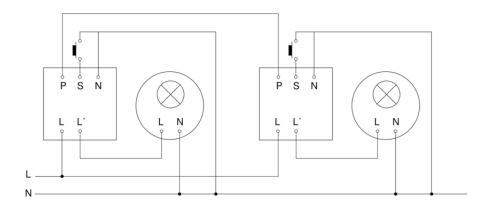

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

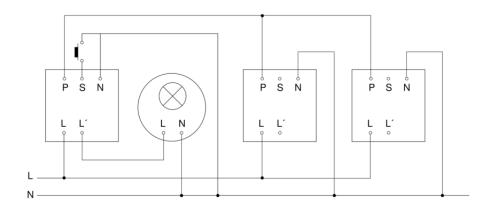

Con riserva di modifiche tecniche