MBQ/2M 1x-2x

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente, classe II
Multi-lamp and multi-power mini electronic ballasts for independent use, class II

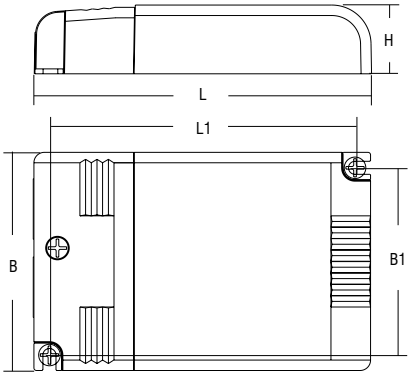

Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)					λ	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	L1	B	B1	H					
MBQ 142/2M	137968/142/2AV	1x26 1x26-32 1x42	TC-D/E TC-T/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3 GX24q-4	103	93,5	67	57,5	21	0,96	-25 +55	80	115	50
Schema di collegamento a pagina 56 n° 6 - Wiring diagram page 56 n° 6														
MBQ 218/2M	137968/218/2AV	2x18 2x18	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 GX24q-2	103	93,5	67	57,5	21	0,96	-25 +55	85	115	50
MBQ 226/2M	137968/226/2AV	2x26 2x26	TC-D/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3	103	93,5	67	57,5	21	0,98	-25 +55	90	115	50
Schema di collegamento a pagina 56 n° 7 - Wiring diagram page 56 n° 7														

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 60598-2-22
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione Nominale
Rated Voltage
220 ÷ 240 V

Tensione di utilizzo
Operating range
198 ÷ 264 V

Tensione DC
DC Voltage
176 ÷ 264 V

Frequenza
Frequency
0/50...60 Hz

Potenza
Power
18 ÷ 42 W



H03VVH2-F 1/1,5 mm²
H05VVH2-F 0,75 mm²
H03VV-F 0,75 mm²
H05VV-F 0,75-1 mm²

- Alimentatore elettronico indipendente in classe II - IP20, per uso interno, dalle dimensioni compatte.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.
- Efficienza energetica (EEI=A2)
- Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull'alimentazione.
- Morsetti di entrata ed uscita a vite (sezione conduttore 0,5÷2,5 mm²).
- Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi 2x0,75 mm² H03VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - extra tensioni di rete;
  - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo);
  - lampada guasta;
  - contro rettificazione parziale (EOL T.2), secondo EN 61347-2-3 (par. 17.3);
  - lampada fine vita.

A richiesta disponibile versione con morsetti ad innesto rapido lato alimentazione (MBQ ... /2A).

- Compact size class II - IP20 independent electronic ballast for indoor use.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Start with pre-heating to increase the life of the lamp.
- Energy efficiency (EEI=A2).
- Input terminal blocks with mains loop option.
- Screw terminals (connector cross section area 0,5÷2,5 mm²).
- Supplied with terminal cover for retaining cables H03VVH2-F H05VVH2-F, suitable for independent use.
- Ballast can be secured with slots for screws.
- Protections:
  - mains voltage spikes;
  - disconnection of the lamp (restart with preheating);
  - lamp failure;
  - against partial rectification (EOL T.2), according to EN 61347-2-3 (par. 17.3);
  - end of lamp life.

Version push-wire connections on the primary side is available upon request (MBQ ... /2A).