



Protezione alle scariche atmosferiche Accessorio per antenne BOSS

Dispositivo che si inserisce sul cavo coassiale, subito dopo l'antenna, per deviare a terra i fulmini che potrebbero colpire l'antenna stessa.

La loro installazione viene consigliata a palo all'interno di scatole da esterno (art. 4163).

Art.	494702
Art. Logico	USS3000N
EAN13	8424450252277


Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	55,00 g
Peso lordo	55,00 g

Esempio di applicazione

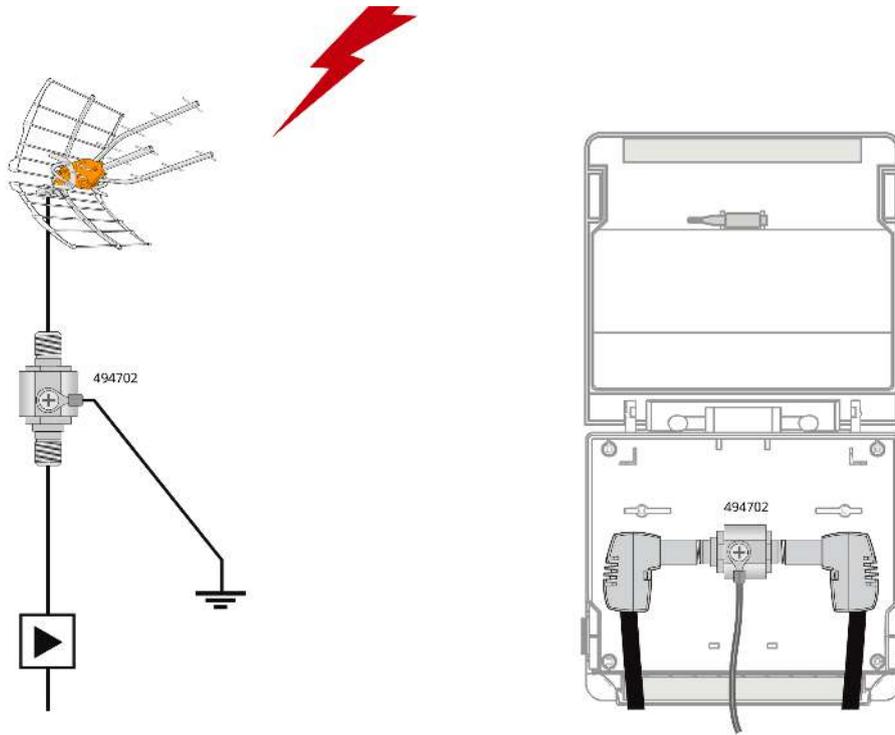

Caratteristiche tecniche

Rango di frequenza	Mhz	0 - 3000
Perdita di passaggio	dB	0,1 - 0,3
Tensione di scariche	V	90
Max. potenza accettabile	W (Вт)	200
Max. corrente di scarica	kA	10
Connettori		"F"
Impedenza	Ohm	75
Temperatura di lavoro	°C	-40 ... 80