



Derivatore F 2D 5...2400MHz 23dB

Derivatore da 2 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (23dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 7 a 9 (tipo C).

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177).

Art.	5133
Art. Logico	AZS223FN
EAN13	8424450051337

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici


Peso netto	80,00 g
Peso lordo	80,00 g
Larghezza	78,00 mm
Altezza	41,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	85,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio

- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC bidirezionale tra l'ingresso e l'uscita

Esempio di applicazione

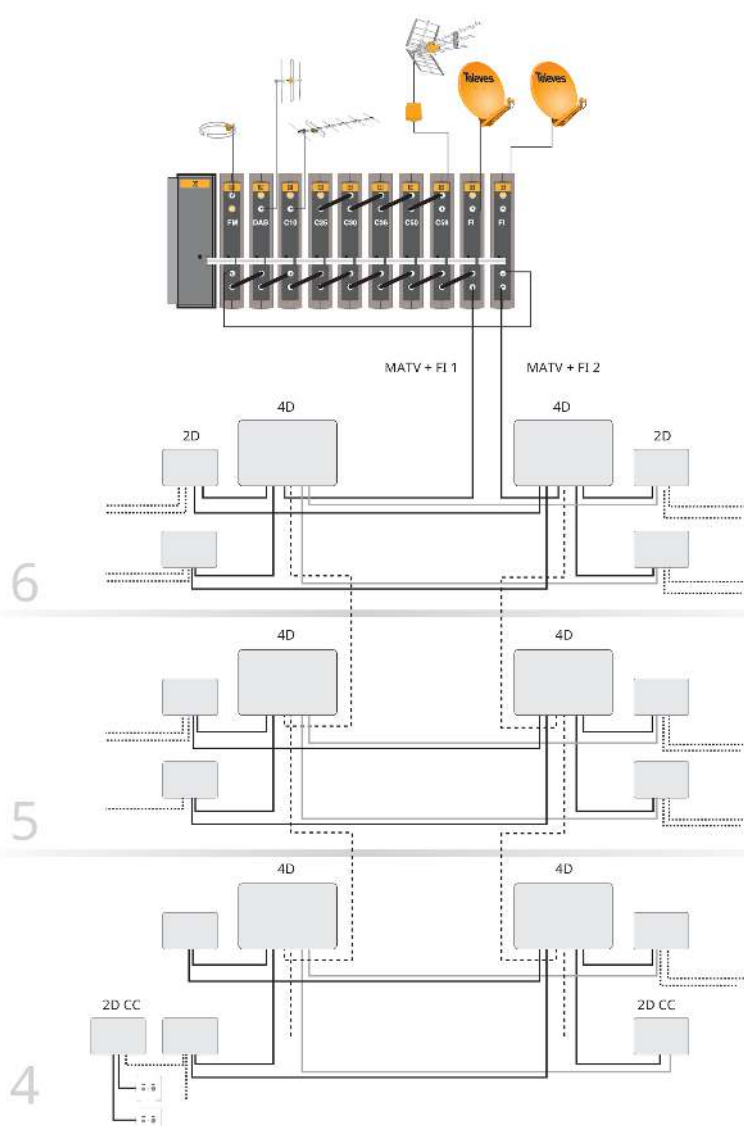

Caratteristiche tecniche : Ref. 5133

Numero di uscite			2	
Piani			##	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862		950 ... 2150
Perdite di passaggio		1		1,5
Perdita di derivata	dB	23		23
Isolamento tra le derivazione	dB	> 30		> 30
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC			Usc.0Ing.	