



## Partitore F 2 Vie 5...2400MHz 4/5dB

Partitore da 2 vie con connettori F, per segnali SMATV.

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177).

<b>Art.</b>	5150
<b>Art. Logico</b>	SAV25FN
<b>EAN13</b>	8424450051504

### Imballo

<b>Borsa</b>	1 pz.
<b>Scatola</b>	10 pz.

### Dati fisici


<b>Peso netto</b>	80,00 g
<b>Peso lordo</b>	80,00 g
<b>Larghezza</b>	77,00 mm
<b>Altezza</b>	41,00 mm
<b>Profondità</b>	26,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	82,00 g

### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

## Esempio di applicazione

---

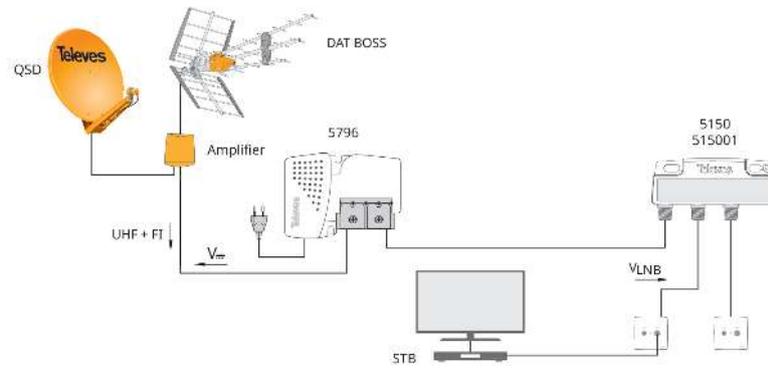

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5150

Numero di uscite			2	
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Perdite di passaggio	dB	4		5
Isolamento tra uscite	dB	> 20		> 20
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC			Usc. 0Ing.	