



## Partitore F 6 Vie, con passaggio DC bidirezionale 5...2400MHz 11/14dB

Partitore da 6 vie e connettori F, per segnali SMATV.  
Installazione da interno.

<b>Art.</b>	5158
<b>Art. Logico</b>	SDCV616F
<b>EAN13</b>	8424450051580

### Imballo

<b>Scatola</b>	10 pz.
<b>Cartone</b>	100 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	115,00 g
<b>Peso lordo</b>	115,00 g
<b>Larghezza</b>	135,00 mm
<b>Altezza</b>	56,00 mm
<b>Profondità</b>	19,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	115,00 g


### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra

- Passaggio DC bidirezionale

## Esempio di applicazione

---

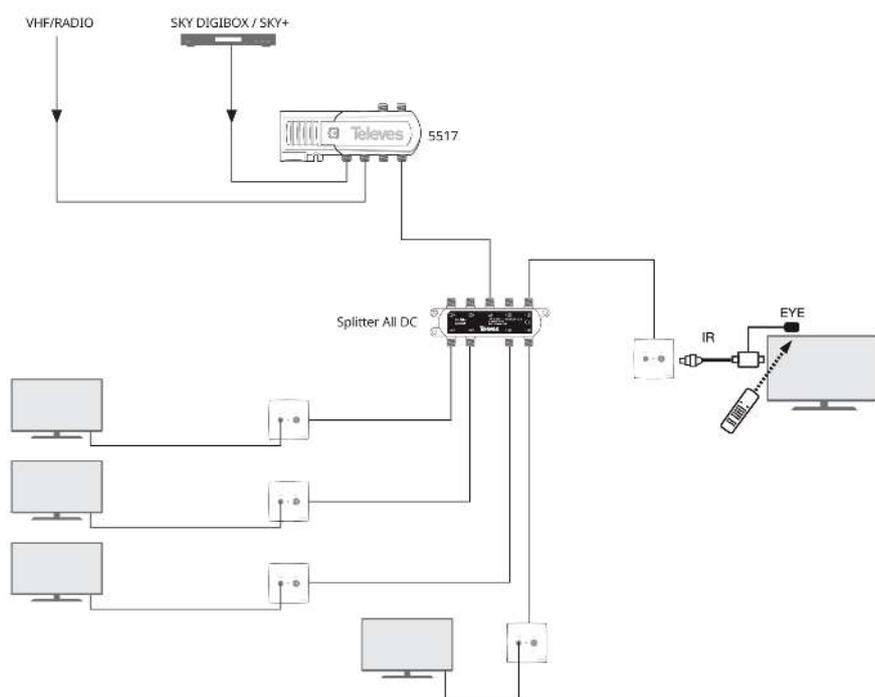

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5158

Numero di uscite			6	
Ingressi/Bandes		TERR		SAT
Perdite di passaggio	dB	11		14
Isolamento tra uscite	dB	> 20		> 20
Connettori			Tipo "F"	
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC			Ing. □Usc.	