

## JO381/511-12T

Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Copertura in PC opaca -  
Raccordo a T - Serie Linear Small

Profilo in alluminio a "T" con lastra in cartongesso per la realizzazione di tagli  
di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso.

### Caratteristiche generali:

Kit composto da:

- n. 1 Profilo in alluminio con raccordo a "T" con lastra in cartongesso,
- n. 1 copertura in PC opaco;
- n. 1 copertura protettiva in PC nera.

La copertura in PC nero ha la funzione di proteggere il profilo di alluminio  
durante la fase di stuccatura e tinteggio.

Profili per cartongesso - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco - 19W/m



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A     |
| Adatto per:                      | N/A     |
| Adatto per striscia:             | N/A     |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A     |
| Alimentazione:                   | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola |
| Applicazione:                    | N/A     |
| Configurazione iniziale:         | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Funzione memoria:                | N/A     |
| Installazione:                   | N/A     |
| Lunghezza max in cascata:        | N/A     |
| Metodo di controllo:             | N/A     |
| N. lampade:                      | N/A     |
| N. Poli:                         | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Numero Led:                      | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | N/A     |
| Sezione conduttori:              | N/A     |
| Fattore di sopravvivenza:        | N/A     |
| Marca:                           | JOlight |
| Tipo connettore:                 | N/A     |
| Tipo di led:                     | N/A     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Adatto per                     | N/A      |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A      |
| Lampada Connessa               | N/A      |
| Adatto per                     | N/A      |
| Lampada Direzionale            | N/A      |
| Lampada Trasparente            | N/A      |
| Colore Supporto                | N/A      |
| Contenuto Hg                   | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione                       | N/A      |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Lunghezza cavo                 | N/A      |
| Marca del led                  | N/A      |
| Montaggio connettore           | N/A      |
| n. LED/m                       | N/A      |
| Numero cicli di accensione     | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A      |
| Pezzi in cascata               | N/A      |
| Range Wi-Fi                    | N/A      |
| Sezione AWG                    | N/A      |
| Sostituisce                    | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC002707 |
| Tempo di vita L70B50           | N/A      |
| Tipo lampada                   | N/A      |
| Tipo nastro                    | N/A      |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Alimentatore:             | N/A |
| Carico max.:              | N/A |
| Classe energetica:        | N/A |
| Controllo remoto:         | N/A |
| Corrente/Ch:              | N/A |
| Dimmerabile:              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A |
| Fattore di potenza PF:    | N/A |
| Frequenza:                | N/A |
| Potenza Equivalente:      | N/A |
| Potenza:                  | N/A |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A |
| Potenza Canale Green:     | N/A |
| Potenza Canale White:     | N/A |
| Potenza max installabile: | N/A |
| Potenza Striscia Led:     | N/A |
| Potenza nominale (12V):   | N/A |
| Potenza nominale (36V):   | N/A |
| Potenza unità minima:     | N/A |
| Tens. funzionamento AC:   | N/A |
| Tensione d'ingresso:      | N/A |
| Tipo di uscita:           | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:    | N/A |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Classe energetica          | N/A    |
| Classe energetica          | N/A    |
| Classe isolamento          | N/A    |
| Corrente ingresso max      | N/A    |
| Corrente max               | N/A    |
| Controllo                  | N/A    |
| Classe energetica          | N/A    |
| Potenza assorbita          | N/A    |
| Metodo di connessione      | N/A    |
| n. canali                  | N/A    |
| Potenza 50cm               | N/A    |
| Potenza Canale Blue        | N/A    |
| Potenza Canale Red         | N/A    |
| Potenza dissipabile (35°C) | 19 W/m |
| Potenza Stand-by           | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete   | N/A    |
| Potenza nominale (24V)     | N/A    |
| Potenza nominale (48V)     | N/A    |
| Protezioni                 | N/A    |
| Tens. funzionamento DC     | N/A    |
| Tensione d'uscita          | N/A    |
| Tipo regolazione           | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Peso:                    | N/A                  |
| Interruttore:            | N/A                  |
| Altezza:                 | 12 mm                |
| Capacità di carico:      | N/A                  |
| Cornice:                 | N/A                  |
| Diametro lente:          | N/A                  |
| Diametro Tubi:           | N/A                  |
| Dimensioni:              | 165mm x 12mm         |
| Finitura:                | N/A                  |
| Foro incasso:            | N/A                  |
| Larghezza:               | 165 mm               |
| Lente:                   | N/A                  |
| Lunghezza braccio:       | N/A                  |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A                  |
| Lunghezza taglio minima: | N/A                  |
| Materiale corpo:         | Alluminio anodizzato |
| N. Led/taglio:           | N/A                  |
| Orientabile:             | N/A                  |
| Spessore rame:           | N/A                  |
| Tipo contatto:           | N/A                  |
| Tipo fissaggio:          | N/A                  |
| Tipo di protezione:      | N/A                  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Diametro foro incasso | N/A                 |
| Sensore di movimento  | N/A                 |
| Attacco               | N/A                 |
| Conessioni            | N/A                 |
| Diametro              | N/A                 |
| Diametro Palo         | N/A                 |
| Diffusore             | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni            | N/A                 |
| Forma                 | N/A                 |
| Ingrandimento         | N/A                 |
| Larghezza interna     | 12 mm               |
| Lunghezza             | N/A                 |
| Lunghezza cavo        | N/A                 |
| Lunghezza             | N/A                 |
| Materiale attuatore   | N/A                 |
| Materiale lente       | N/A                 |
| Numero di pin         | N/A                 |
| Spessore              | N/A                 |
| Tipo                  | N/A                 |
| Tipo Controllo        | N/A                 |
| Tipologia cavo        | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Temp. Colore Typ:            | N/A |
| Coord. Colore X:             | N/A |
| Flicker PstLM:               | N/A |
| Coefficiente R9:             | N/A |
| Colore:                      | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso: | N/A |
| Lunghezza d'onda:            | N/A |
| UGR:                         | N/A |
| Warm-up (60%):               | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Angolo misura flusso        | N/A |
| Coord. Colore Y             | N/A |
| Intensità luminosa di picco | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A |
| CRI                         | N/A |
| Flusso @ 50cm               | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Intensità luminosa          | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| Starting time               | N/A |
| Uniformità colore (SDCM)    | N/A |
| Warm-up (95%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|


## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Corrente Led:       | N/A |
| Temp. Colore:       | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

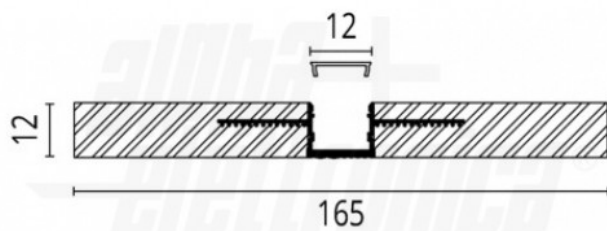

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.