



Protezione alle scariche atmosferiche Accessorio per antenne BOSS

Dispositivo che si inserisce sul cavo coassiale, subito dopo l'antenna, per deviare a terra i fulmini che potrebbero colpire l'antenna stessa.

La loro installazione viene consigliata a palo all'interno di scatole da esterno (art. 4163).

Art. 494702

Art. Logico USS3000N

EAN13 8424450252277

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 55,00 g

Peso lordo 55,00 g


Larghezza 20,00 mm

Altezza 46,00 mm

Profondità 20,00 mm

Peso del prodotto principale 55,00 g

Esempio di applicazione

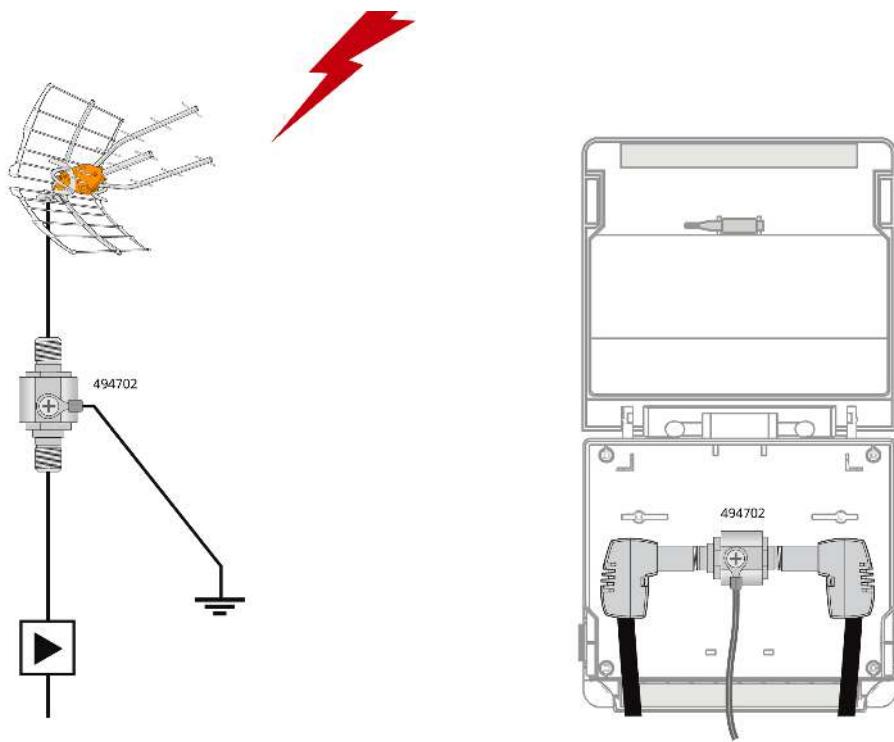

Caratteristiche tecniche

Rango di frequenza	Mhz	0 - 3000
Perdita di passaggio	dB	0,1 - 0,3
Tensione di scariche	V	90
Max. potenza accettabile	W (BT)	200
Max. corrente di scarica	kA	10
Connettori	"F"	
Impedenza	Ohm	75
Temperatura di lavoro	°C	-40 ... 80