



Partitore F 8 Vie 950...2150MHz Attivo 5...7dB

Partitore attivo da 8 vie e connettori F, per segnali satellite.

Installazione da interno.

Art.	7402
Art. Logico	SAV8VST
EAN13	8424450074022

Imballo

Scatola	1 pz.
Vassoio	116 pz.

Dati fisici

Peso netto	222,00 g
Peso lordo	222,00 g
Larghezza	140,00 mm
Altezza	97,00 mm
Profondità	25,00 mm
Peso del prodotto principale	222,00 g


Si distingue per

- Connettori F
- Guadagno 1...4dB
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

Esempio di applicazione

Notes

- 1.- Max. distanza del cavo dall'amplificatore 50 m.
- 2.- È essenziale utilizzare un nastro di alta qualità e cavo coassiale a treccia con un nucleo centrale minimo di 1 mm.
- 3.- Se più di una abitazione è collegata, utilizzare prese isolate o messa a terra centrale incorporate su ingresso e uscita. (Fare riferimento a cenelec o ad altri requisiti).
- 4.- Non maneggiare quando è alimentato.

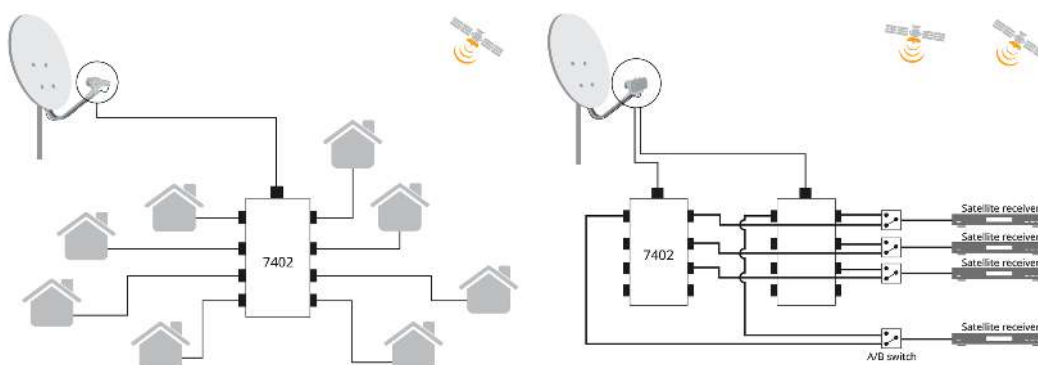

Caratteristiche tecniche : Ref. 7402

Intervallo di frequenze	MHz	950 ... 2150
Numero di uscite		8
Ingressi/Bandes		SAT
Perdite di passaggio	dB	10
Connettori		"F" femmina
Corrente massima	mA	300
Passaggio DC		Usc.Øing.