


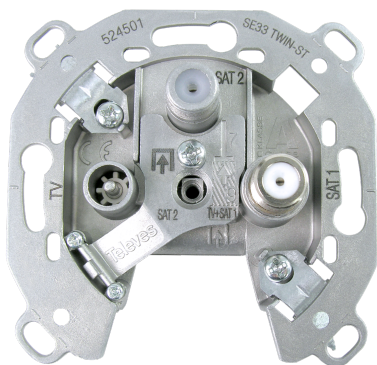

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Presa terminale

3 connettori: TV/FM-SAT1-SAT2

Presa terminale da tre connettori e 2 ingressi. E' fatta da due connettori F: quello della parte inferiore destra SAT1 per il segnale satellite dell'ingresso 1 (filtrata), e quello della parte superiore SAT2 per il segnale satellite e terrestre dell'ingresso 2 (tutta la banda 5-2400MHz). Nella parte inferiore sinistra si trova il connettore IEC maschio per la radio (FM) e TV terrestre, proveniente dall'ingresso 1 della presa.

La parte inferiore del telaio è aperta.

Art.524501

ID.NR

SE33TWIN-ST

EAN13

8424450188606

Si distingue per

- Filtro separatore ad elevato taglio tra il terrestre e il satellite: il segnale SAT viene filtrato nel connettore IEC FM/TV, mentre l'FM/TV terrestre viene filtrato nel connettore F del satellite SAT1.
- Produzione automatizzata in linea robotizzata
- Elevata schermatura
- Ottimo isolamento tra le uscite

Caratteristiche principali

- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...7mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche

##		##				
##		3				
Connettore R/TV		"IEC" maschio				
Connettore SAT1		"F" femmina				
Connettore SAT2		"F" femmina				
##		No				
Bandes			TV	SAT 1	SAT 2	
Intervallo di frequenze	MHz		5 ... 862	950 ... 2400	0 ... 2400	
Isolamento tra uscite	dB		> 20	> 30	> 30	
Attenuazione: Connettore R/TV	dB		1	--	--	
Attenuazione: Connettore SAT1	dB		--	1,5	--	
Attenuazione: Connettore SAT2	dB		--	--	1	
Passaggio DC		SAT□Ing.				
Corrente massima	mA	500				