


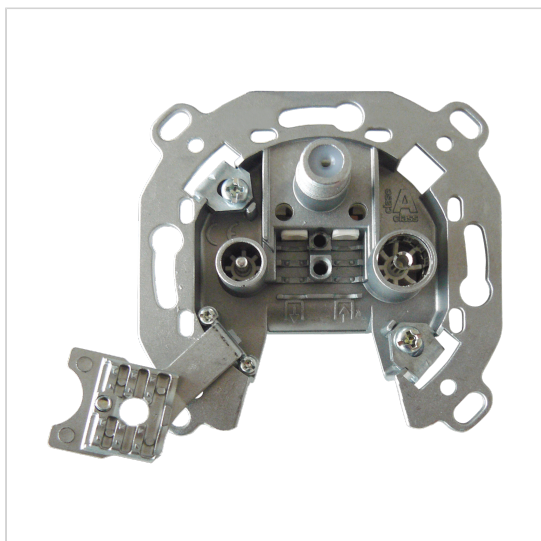

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Presa terminale multimedia 3 Connettori: FM-TV-SAT/DATA

Presa terminale con tre Connettori. Sul lato inferiore sinistro si trova un IEC Maschio per la TV terrestre, in basso a destra una IEC Femmina per FM (radio) e nella parte superiore centrale un connettore F per TV satellitare (IF) e dati multimediali. Specialmente progettato per gli operatori, supporta DOCSIS 3.1.

Art.5250

ID.NR

EAN13

8424450134825

Si distingue per

- Fabbricazione automatizzata su linee robotizzate
- Alta schermatura
- Grande isolamento sulle uscite

Caratteristiche principali

- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...7mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm

- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche

##		##
##		3
Connettore R		"IEC" femmina
Connettore TV		"IEC" maschio
Connettore SAT/DATA		"F" femmina
##		No
Bandes		FM TV DATA
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108 125 ... 862 5 ... 2150
Isolamento tra uscite	dB	> 25 > 30 > 20
Attenuazione: Connettore R	dB	10 -- --
Attenuazione: Connettore TV	dB	-- 5 --
Attenuazione: Connettore DATA	dB	-- -- 6,5
Passaggio DC		SAT Ing.
Corrente massima	mA	350