

ARMADIO MULTI OPERATORE

FIBRA OTTICA DA INTERNO

ART.	ID.NR.	DESCRIZIONE	EAN 13
233003	OSB48S	ARMADIO MULTI OP. FO INTER. 48CONN.	8424450186923



Progettato per soddisfare le differenti necessità che possono nascere in installazioni di tipo **FTTH (Fiber To The Home) o FTTR (Fiber To The Room)**. Con una capacità fino a 48 adattatori (art.233203, non inclusi) consente di soddisfare le necessità delle reti di fibra ottica (edifici residenziali, strutture alberghiere, etc). Grazie alla caratteristica di essere **scalabile verticalmente**, con intercomunicazione tra i differenti armadi, consente di ampliare i servizi in funzione delle necessità di qualsiasi tipo di installazione. Internamente dispone di **due sezioni indipendenti**: quella **sinistra** progettata per l'accesso dei cavi ottici appartenenti alla proprietà (utenti) e con vassoi porta giunzioni ottiche e **quella destra**, progettata per gestire le fibre provenienti dagli operatori; a seconda dell'utilizzo o delle necessità, queste assegnazioni possono essere invertite.

- Disegnato per reti **FTTH e FTTR** e compatibile con la **completa gamma FTTx della Televes (CEI 306-22)**.
- Pannello separatore con una capacità **fino a 48 adattatori SC/APC** (art.233203) etichettati per semplificare la sua identificazione.
- Vassoi ottici installati sulla porta della sezione di sinistra, consentendo così all'installatore di lavorare le fibre su una superficie orizzontale (ne consegue una maggiore comodità di installazione).
- Dotato di **2 vassoi porta giunti ottici indipendenti** e rotabili (formato libro), fino a 24 porta giunti ciascuno.
- Incorpora accessori specifici per l'**installazione di splitter ottici all'interno (gamma da 2 fino a 32 uscite)**.
- **Installazione semplice** di montaggio sia a **parete, sia d'interno (IP20)**.
- **Fabbricato in Europa.**




ART.	ID. NR.		 mm	 kg	 U./Packing
233003	OSB48S	RAL 7035	444x180x125	3,1	1 / scatola




Accessori inclusi:

- 2 Guaine passa fibra di 50mm.
- 2 Canaline per raggruppare le fibre.
- 8 Fascette.
- 8 Fascette adesive passa fibre.
- 1 Bobina di velcro per i vassoi porta giunti.
- 4 Porta giunti, ognuno con una capacità di 12 giunzioni.
- 4 Tasselli, 4 viti e 4 rondelle per l'installazione a parete.
- 1 Etichetta per identificare i connettori ottici in base alla loro posizione (porta destra).

 Caratteristiche dell'armadio:

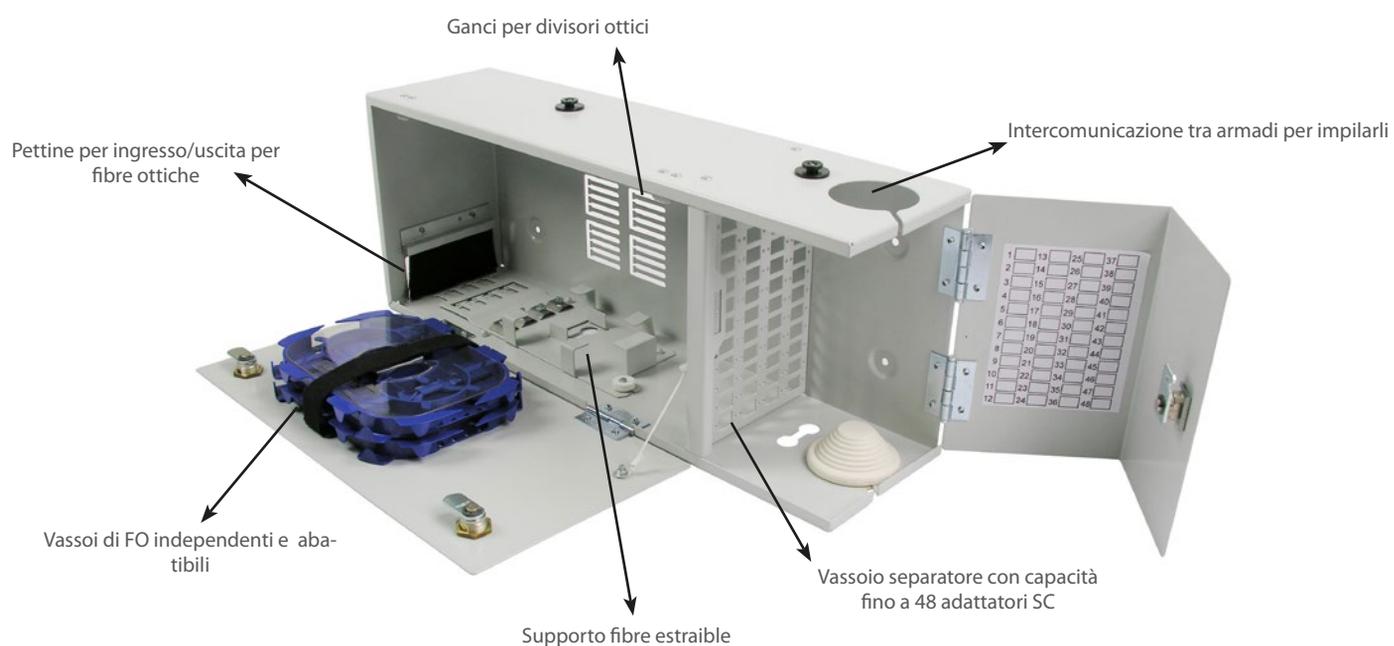

 Installazione di uno splitter ottico, componente PLC, di 32 uscite nel lato sinistro:

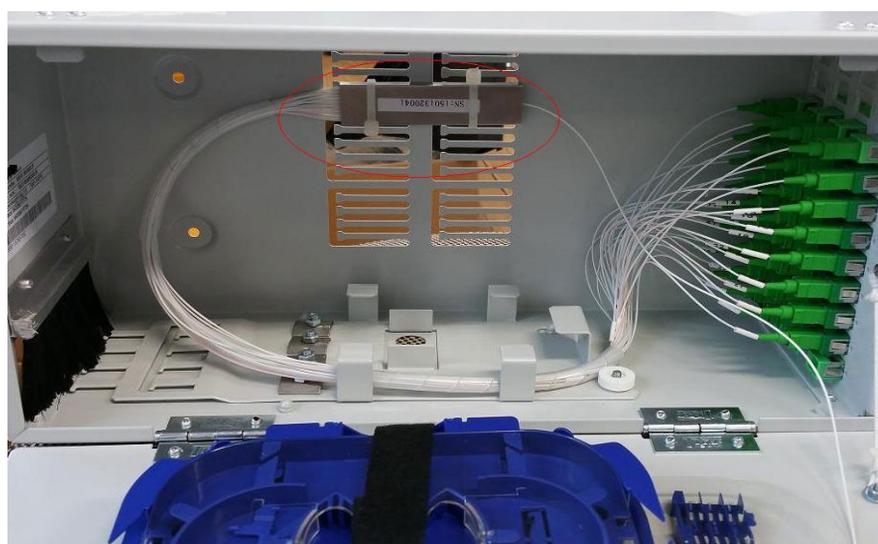

Installazione di due registri impilati verticalmente per espandere il numero di utenti:

