

# NP100

100 prodotti in 18 mesi



## AMPLIFICATORE DI LINEA MATV

ART.537302

### 47-454 MHz a 470-862 MHz

**Amplificatore di linea MATV di 1 ingresso (UHF/VHF) per reti di distribuzione piccole e medie.** Selezionabile come guadagno basso o alto da un interruttore posto posteriormente, assicurando un livello di segnale di uscita desiderato con bassa figura di rumore.

- Amplificazione VHF e UHF separata
- Attenuatori separati da 20dB
- Alimentazione 12Vdc (ingresso) selezionabile mediante un interruttore
- Led indicatore della presenza di segnale in uscita
- Uscita test a -30dB
- Interruttore di commutazione - Alto / Basso Guadagno

ART	DESCRIZIONE	EAN 13
537302	Amplificatore di Linea MATV	8424450144183


# AMPLIFICATORE DI LINEA MATV

47MHz - 454MHz a 470MHz - 862MHz


GUADAGNO SELEZIONABILE BASSO O ALTO MEDIANTE INTERRUTTORE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di frequenza	(MHz)	47 ... 454	470 ... 862	
Guadagno Selez.	Alto Guadagno	(dB)	30 ± 3	37 ± 3
	Basso Guadagno	(dB)	20 ± 3	27 ± 3
Tensione mass. uscita	DIN 45004B	(dBμV)	>114 typ.	>116 typ.
	EN50083	IMD3 <sup>(1)</sup> (dBμV)	111 typ.	113 typ.
		IMD2 <sup>(1)</sup> (dBμV)	103 typ.	---
Figura di rumore	(dB)	< 7 tip.		
Attenuatore	(dB)	0 - 20		
Tensione di alimentazione	(V~)	207 - 253		
Tensione di telealimentazione selez.	(V=)	0 / 12 (70mA)		
Potenza max.	(W)	7		
T <sup>a</sup> Funzionamento	(°C)	-5 ... + 45 °C		

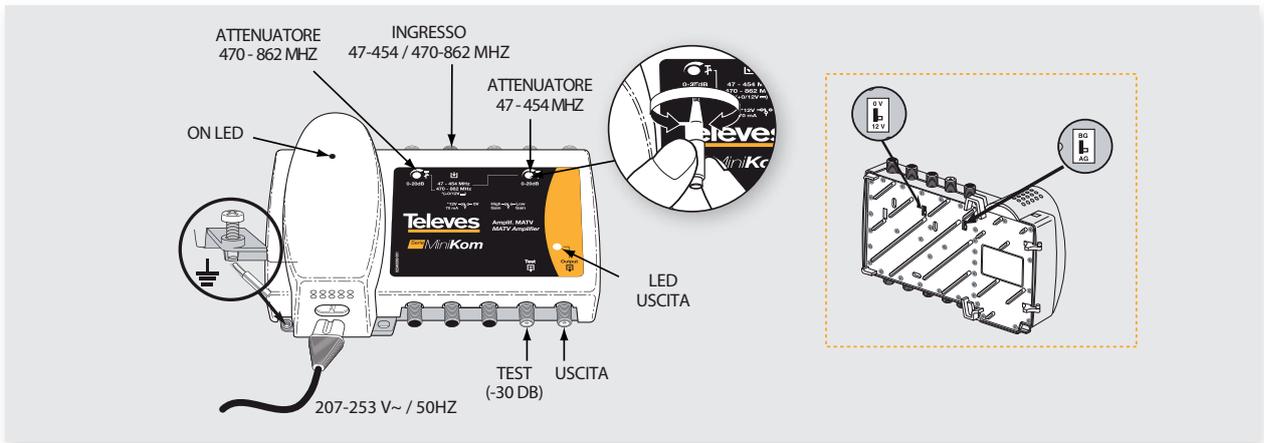

## APPLICAZIONE TIPICA

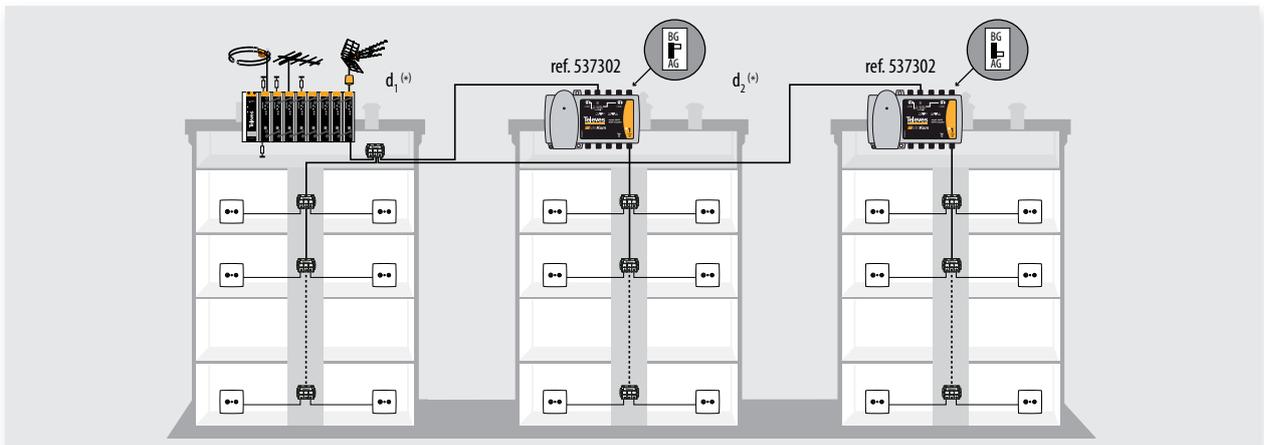

(\*)  $d_2 > d_1$