

Rivelatori di presenza/movimento Montaggio a parete da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso
- Range di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m²) con altezza di montaggio di 1,1 m
- 2 canali luce e 2 canali HVAC, per sistema bus KNX
- KNX Data Secure
- Commutazione o regolazione della luce costante con funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Semplice compensazione della misurazione di luminosità
- Presenza breve
- Velocità di regolazione selezionabile
- Funzione aura
- Funzionalità scene
- Luce di orientamento integrata (bianca)
- Sensore termico integrato
- Funzione acustica
- 2 ingressi binari
- 6 canali logici (AND, OR, XOR)
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando app/universale theSenda B
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando di assistenza theSenda P
- Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile)
- Possibilità di sovramodulazione manuale
- tramite pulsante KNX esterno
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento
- Funzioni di blocco
- Canale HVAC senza influsso della luminosità
- Ritardo di attivazione e tempo di coda
- canale HVAC impostabili
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento
- Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Limitazioni di range in dotazione



Descrizione del funzionamento


- Con telaio di copertura Theben
- Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)

Dati tecnici

theMura P180 KNX UP WH	
Campo di misurazione luminosità	5 - 3000 lx
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min

theMura P180 KNX UP WH	
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 20

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

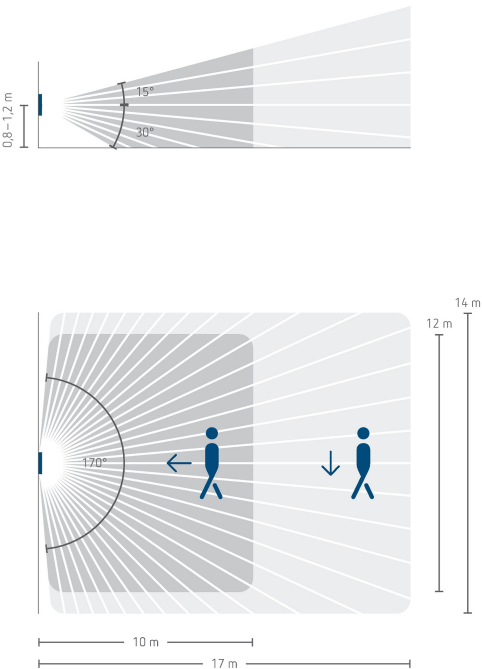


theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

theben

Disegni quotati

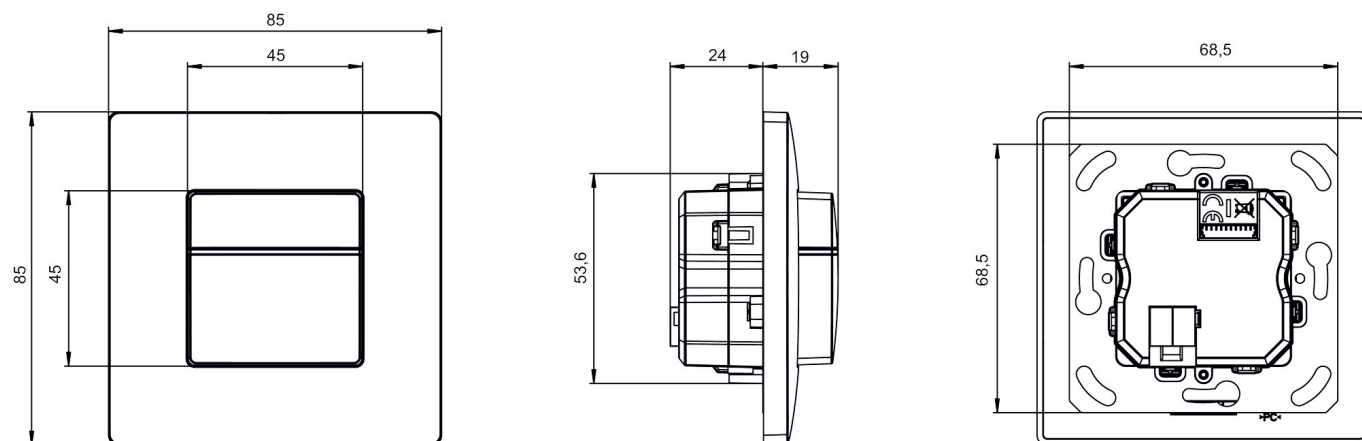

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910




theSenda S

Codice articolo: 9070911



Telaio a vista LUXA 103-200

Codice articolo: 9070504




theSenda B

Codice articolo: 9070985



Adapter frame 45A BJBSI WH

Codice articolo: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH

Codice articolo: 9070790



Adapter frame 45A GS WH

Codice articolo: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH

Codice articolo: 9070789



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2069655

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024
Pagina 3 da 4

theMura P180 KNX UP WH


Codice articolo: 2069655

theben

Accessori


Adapter frame 45A BS WH

Codice articolo: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH

Codice articolo: 9070754



Adapter frame 45A MEMP CL

Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL

Codice articolo: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL

Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL

Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL

Codice articolo: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL

Codice articolo: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL

Codice articolo: 9080007

