

LUXORliving M100

Codice articolo: 4800491

theben

Smart Home
Sensori meteo

Descrizione del funzionamento

- Sensore meteorologico combinato per impiego con la centralina meteo LUXORliving M130
- Trasmissione dei valori di misurazione a un massimo di 20 centraline meteo LUXORliving M130
- Per il rilevamento di vento, pioggia, temperatura e luminosità (3 direzioni)
- Sensore pioggia con riscaldamento




Dati tecnici

LUXORliving M100	
Tensione d'esercizio	110 - 230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤10 mA
Autoconsumo	<5,5 W
Campo di misurazione luminosità	100000 lx
Campo di impostazione temperatura	-30°C ... 60°C

LUXORliving M100	
Campo di misurazione velocità del vento	2 - 30 m/s
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 55°C
Tipo di protezione	IP 44
Classe di isolamento	II

Disegni quotati

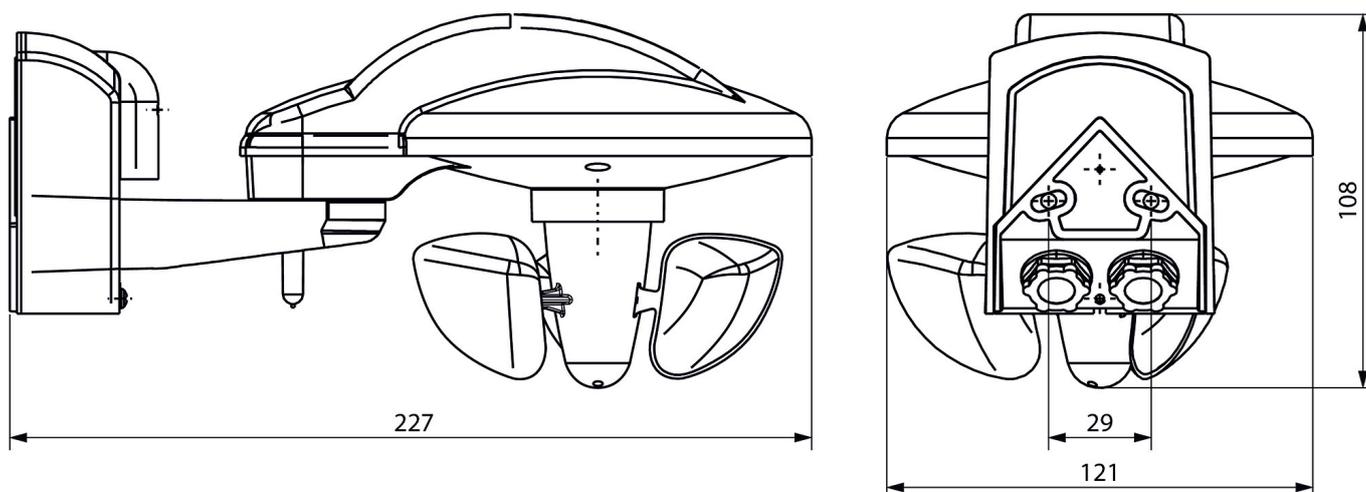

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800491

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024
Pagina 1 da 2

LUXORliving M100

Codice articolo: 4800491

theben

Accessori

Fissaggio su palo stazione
meteorologica S

Codice articolo: 9070928

