

## Rivelatori di presenza/movimento

### Montaggio a parete da interno

### Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso
- Range di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>) con altezza di montaggio di 1,1 m
- 2 canali luce e 2 canali HVAC, per sistema bus KNX
- KNX Data Secure
- Comutazione o regolazione della luce costante con funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Semplice compensazione della misurazione di luminosità
- Presenza breve
- Velocità di regolazione selezionabile
- Funzione aura
- Funzionalità scene
- Luce di orientamento integrata (bianca)
- Sensore termico integrato
- Funzione acustica
- 2 ingressi binari
- 6 canali logici (AND, OR, XOR)
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando app/universale theSenda B
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando di assistenza theSenda P
- Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile)
- Possibilità di sovramodulazione manuale
- tramite pulsante KNX esterno
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento
- Funzioni di blocco
- Canale HVAC senza influsso della luminosità
- Ritardo di attivazione e tempo di coda
- canale HVAC impostabili
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento
- Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Limitazioni di range in dotazione



## Descrizione del funzionamento



- Con telaio di copertura Theben
- Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)

## Dati tecnici

theMura P180 KNX UP WH	
Campo di misurazione luminosità	5 - 3000 lx
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min

theMura P180 KNX UP WH	
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 20
KNX Data Secure	✓

## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


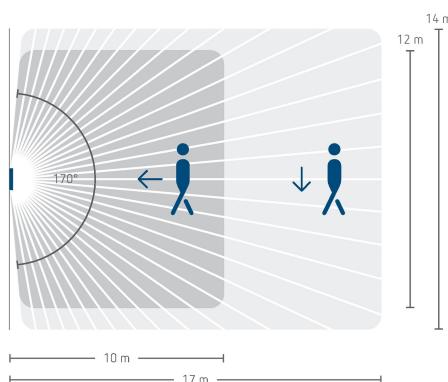
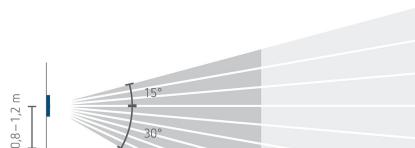


# theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

**theben**

## Disegni quotati

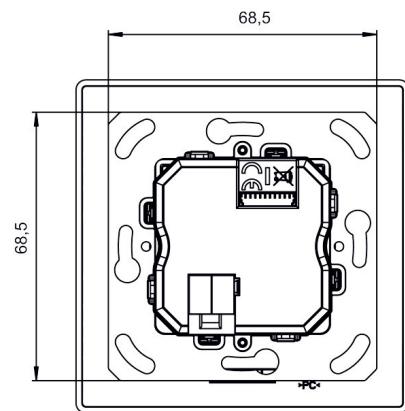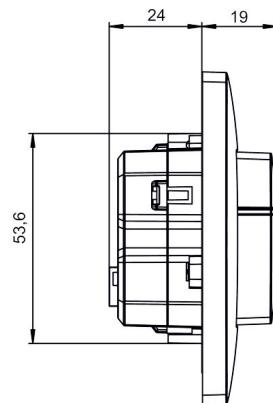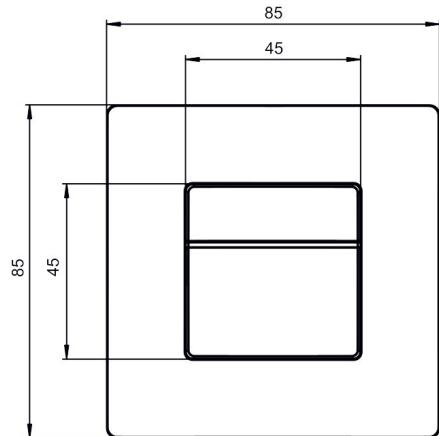

## Accessori

**theSenda P**  
Codice articolo: 9070910



**theSenda S**  
Codice articolo: 9070911




**Telaio a vista LUXA 103-200**  
Codice articolo: 9070504



**theSenda B**  
Codice articolo: 9070985



**Adapter frame 45A BJBSI WH**  
Codice articolo: 9070788

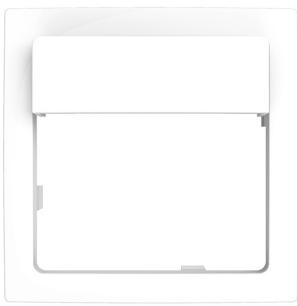

**Adapter frame 45A MMP WH**  
Codice articolo: 9070790



**Adapter frame 45A GS WH**  
Codice articolo: 9070791



**Adapter frame 45A JAS WH**  
Codice articolo: 9070789



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2069655](http://www.theben.it/prodotto/2069655)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

# theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

**theben**

## Accessori

**Adapter frame 45A BS WH**  
Codice articolo: 9070792



**Adapter frame 45A BJRE WH**  
Codice articolo: 9070754



**Adapter frame 45A MEMP CL**  
Codice articolo: 9080004



**Adapter frame 45A GIST CL**  
Codice articolo: 9080005



**Adapter frame 45A BESI CL**  
Codice articolo: 9080006



**Adapter frame 45A BJBA CL**  
Codice articolo: 9080002



**Adapter frame 45A JUAS CL**  
Codice articolo: 9080003



**Adapter frame 45A BJRE CL**  
Codice articolo: 9080001



**Adapter frame 45A FEED CL**  
Codice articolo: 9080007

