

## JO462RWW

Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Rosso mattone - Serie Bricketto

### Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh  
 Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)  
 Tempo di ricarica: 6h

### Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,8W  
 Tensione Voc: 5,5V

### Caratteristiche PIR

Angolo: 140x70°  
 Area di rilevamento: 6m  
 Altezza di installazione: Max 4m

### Modalità di funzionamento

A: premere il pulsante, la lampada si accenderà  
 B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio  
 Premere una terza volta per spegnere la lampada

### Contenuto confezione:

- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Rosso - Bianco caldo - 900lm - 140° - 6W - 3000K

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Classe ETIM:	EC000062
Marca:	JOlight
Tipo di led:	smd 2835

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	35
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Serie	Bricketto

### Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza:	6 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Dimmerabile	no
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	45,7 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	97 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A parete
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Rosso
Dimensioni	230mm x 97mm x 45.7mm
Fissaggio	Staffe Include, Tramite viti
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	230 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	140 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco caldo
Flusso	900 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K


## Disegni Tecnici

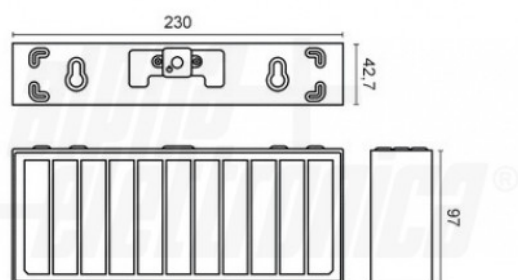

## Modalità di funzionamento

### Modalità A

- **Carica della batteria superiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si attenua al 5% di luminosità.



- **Carica della batteria è inferiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si spegne.



### Modalità B

Accensione automatica di notte al 50%. Dopo 5 ore o con livello di batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico.

#### Modalità risparmio energetico:

Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica al 100% di luminosità, dopo 10 secondi di inattività si spegne.

