



urmet



VIDEOCITOFONIA

miro



|2|
voice

CITOFONO VIVAVOCE
MOD.1183/7

- 2 tasti funzione programmabili
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Modalità “mani libere” o “parla/ascolta”
- 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione a E2BPP per scenari Yokis)
- Montaggio a parete o da incasso in scatola 503



VIDEOCITOFONIA

miro


CITOFONO VIVAVOCE MOD. 1183/7




Caratteristiche principali:

- Montaggio a parete o da incasso in scatola 503
- 2 tasti funzione programmabili
- Pulsante attivazione fonia retroilluminato
- Pulsante di apriporta retroilluminato
- Apertura passo carraio
- Attivazione servizio ausiliario
- Chiamate intercomunicanti (2)
- Volume di chiamata regolabili
- Melodia di chiamata selezionabile
- Funzione MUTE per la chiamata
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- Led multicolore di segnalazione
- 2 ingressi ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione a E2BPP per scenari Yokis)
- Dimensioni 110x80x19mm (9 mm fuori muro se montato in incasso)

MONTAGGIO AD APOGGIO PARETE


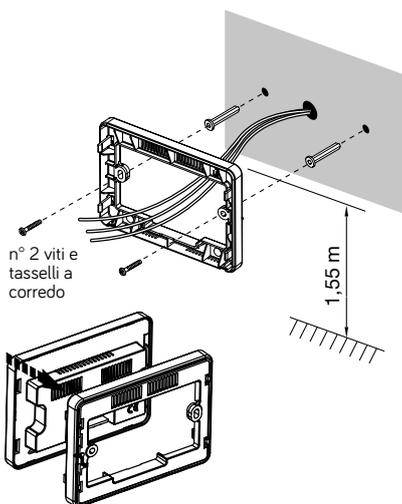


MONTAGGIO DA INCASSO

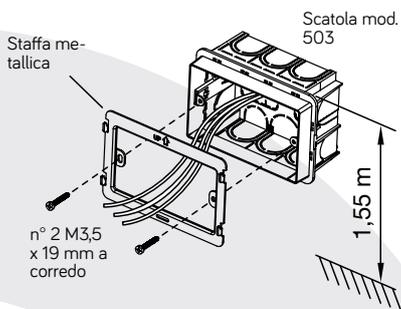

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE:

1. Microfono
2. Pulsante ● programmabile
3. Pulsante ●● programmabile
4. Pulsante ●●● per connessione a dispositivi Yokis (contatti X1, GT): max 50 mA @ 12Vcc
5. Pulsante ●●●● per connessione a dispositivi Yokis (contatti Y1, GT): max 50 mA @ 12Vcc
6. Led di segnalazione multicolore
7. Altoparlante di chiamata e conversazione
8. Pulsante ☎ attivazione/disattivazione fonia
9. Led verde presente sotto al pulsante ☎
10. Pulsante ☞ apriporta
11. Led verde presente sotto al pulsante ☞
12. Morsetti per il collegamento al sistema
13. Jumper della terminazione di linea
14. Dip-switch di configurazione

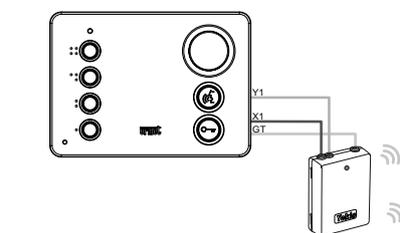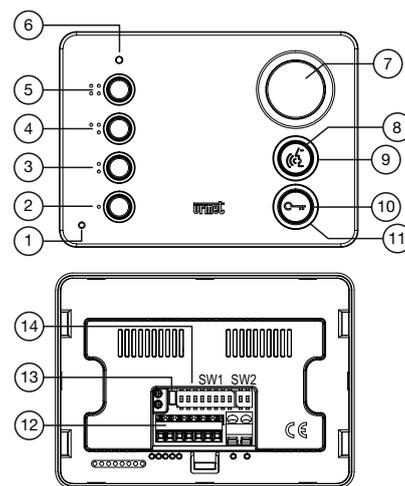

COLLEGAMENTO AL CITOFONO DI UN MODULO E2BPP PER LA CENTRALIZZAZIONE DI LUCI E TAPPARELLE

