



|iPer|
com

VIDEOCITOFONIA

VOG 5

VIDEOCITOFONO IP 5"
cod. 1761/6

- Montaggio ad appoggio muro
- Display 5" - risoluzione 800 x 480 px
- Pulsanti soft touch
- **Sensore IR per controlli attraverso gesti**
- Alimentazione PoE



VIDEOCITOFONIA

VOG 5



VIDEOCITOFONO IP 5"

cod. 1761/6



Caratteristiche principali:

- Display 5" IPS, risoluzione 800 x 480 px
- Montaggio ad appoggio muro o tavolo utilizzando l'apposito supporto
- Pulsante risposta e apertura porta identificabile anche da persone non vedenti
- **Comandi gestuali per attivare le principali funzioni**
- Indicazioni con icone sul display per non udenti
- Gestione fino a 3 chiamate intercomunicanti con altri utenti
- Tono di chiamata selezionabile tra 5 opzioni
- Funzione MUTE (normale o temporizzata con ripristino automatico della suoneria)
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamate verso una suoneria esterna
- Ingresso per pulsante di chiamata panico verso il centralino o lo smartphone
- Inoltro di chiamata su smartphone
- Alimentazione PoE attraverso la porta RJ45
- Dimensioni (L x A x P): 130 x 160 x 26 mm

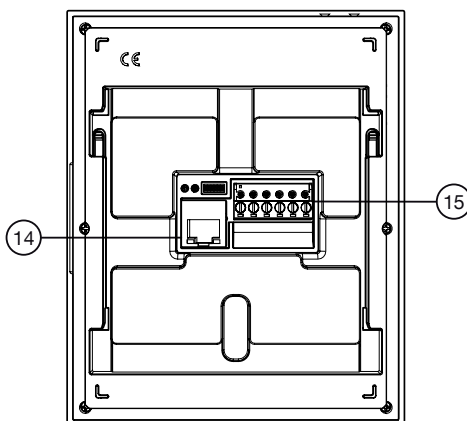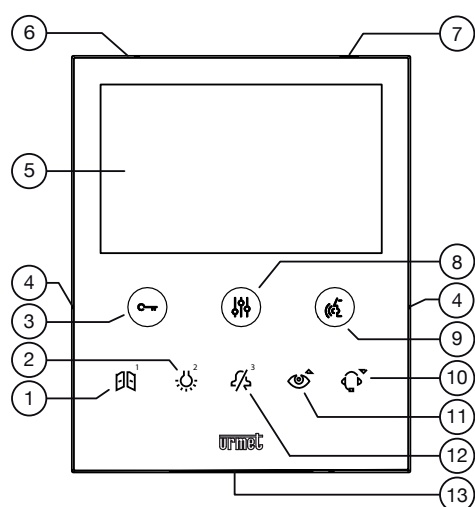

DESCRIZIONE COMPONENTI:

1. Pulsante multifunzione: apriporta passo carraio o funzione speciale/chiamata intercomunicante 1
2. Pulsante multifunzione: funzione speciale/chiamata intercomunicante 2
3. Pulsante apriporta pedonale (con led verde/rosso di retroilluminazione)
4. Tacche in rilievo per non vedenti
5. Display 5"
6. Microfono
7. Sensore IR per comandi gestuali
8. Pulsante per l'accesso alla programmazione e al menu OSD (con led arancione di retroilluminazione)
9. Pulsante attivazione/disattivazione fonia (con led verde di retroilluminazione)
10. Pulsante multifunzione: funzione "Pulizia schermo"/chiamata a centralino
11. Pulsante multifunzione: autoinserzione/palleggiamento video
12. Pulsante multifunzione: funzione "MUTE" (con led rosso di retroilluminazione)/chiamata intercomunicante 3/rifiuto di una chiamata/uscita autoinserzione
13. Altoparlante di chiamata e conversazione
14. Connettore LAN con alimentazione PoE
15. Morsetti per il collegamento al sistema

urmet

URMET S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
Tel. 011.24.00.000 | Customer Service +39-011.23.39.810
www.urmet.com | info@urmet.com