

**[Variante di modello]**

Lampada di emergenza a 230 Vac da incasso a due moduli che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti in cui è installata. Adatto esclusivamente all'installazione su scatole da incasso tonde. La lampada si attiva in caso di improvviso blackout grazie alle batterie ricaricabili di cui è dotata. Può essere estratta in modalità push-push e utilizzata come lampada di emergenza portatile. L'estrazione della lampada può essere limitata attraverso un'apposita slitta di bloccaggio presente sul retro del dispositivo.

Caratteristiche generali

- Installazione su scatole da incasso tonde a due moduli con diametro 60 mm
- Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- LED rosso per indicazione batterie scariche
- Fonte luminosa garantita da 1 led bianco
- Sistema di bloccaggio nel guscio posteriore utile per evitare manomissioni in ambienti pubblici. Posizionare la slitta di bloccaggio a sinistra per impedire l'estrazione della lampada (LOCK) o a destra per consentirlo (UNLOCK)
- Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili internazionali


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3 (0,2) VA (W)
Tipologia batteria tampone	Batteria NiMH 3,6 V da 140 mAh (Ricaricabile - NON sostituibile)
Tempo di ricarica completa batterie di backup	48 h
Autonomia batterie	2 h
Caratteristiche funzionali	
Intensità luminosa	20 lm
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ 50 °C
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²


Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	44 mm
Larghezza (B)	43 mm
Profondità (C)	39 mm

Dimensioni


Vista Frontale

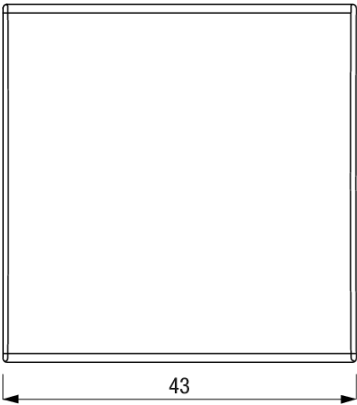

Vista Laterale

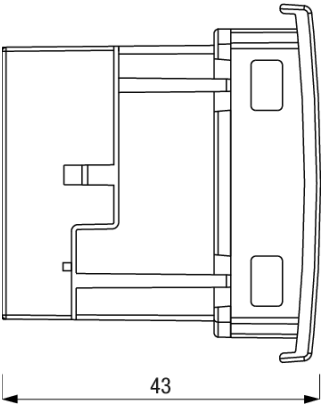

Schema di collegamento



Placche compatibili

Berker

Berker serie B3

Berker

Berker serie K5

Berker

Berker serie S1

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger REFLEX SI LINEAR FUTURE

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger serie DURO 2000 SI

Gira

Gira serie E2

Gira

Gira serie F100

Jung

Jung serie AS

Merten

Merten 1-M

Merten

Merten serie M-PURE

Berker

Berker serie B7

Berker

Berker serie Q1

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger FUTURE LINEAR

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger serie AXCENT

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger serie DURO 2000 SI LINEAR

Gira

Gira serie E3

Gira

Gira serie STANDARD 55

Jung

Jung serie CD 500

Merten

Merten serie ATELIER-M

Merten

Merten serie M-SMART

Berker

Berker serie K1

Berker

Berker serie Q7

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger REFLEX SI

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger serie CARAT

Busch-Jaeger

Busch-Jaeger serie SOLO

Gira

Gira serie EVENT

Jung

Jung serie A 550

Jung

Jung serie LS 990

Merten

Merten serie M-PLAN

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 60598-2-2 • EN IEC 60598-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.