

Interruttore elettronico digitale con alimentazione da 110 a 240 Vac e installazione da barra DIN con dimensione di 2 moduli. Il dispositivo offre una programmazione di tipo oraria (giornaliera o settimanale) o astronomico (dal tramonto all'alba) e dispone di 1 relè. Dotato di modulo Wi-Fi integrato, si collega ad Internet attraverso il router di casa. La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet.

Caratteristiche generali

- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con standard 802.11 b/g/n
- Banda di frequenza di funzionamento: 2,4 GHz
- Tasti per la configurazione e gestione del dispositivo
- LED di segnalazione stato funzionamento
- Applicazione disponibile per sistemi iOS e Android
- Programmi: ON, OFF, impulso (da 1 a 59 secondi), vacanze, notte (astronomici)
- Funzione commutazione casuale dell'uscita
- Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- Aggiornamento automatico ora legale e sincronizzazione automatica quando connesso alla rete
- Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- Funzione "blocco funzionamento locale": consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app (le modifiche da tastiera vengono ignorate)
- Funzione "trasferimento": consente di trasferire il controllo del dispositivo da un utente ad un altro (ad esempio dall'installatore all'utente finale)


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	100 ÷ 240 Vac
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	4,7 (1,5) VA (W)
Riserva di carica	72 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale) o Astronomica
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	60
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓


Funzioni	
Funzione blocco tastiera	✓
Gestibile da applicazione	✓
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W
Uscite	
Numero relè	1
Tipologia relè	In scambio
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20 IP41 (sul frontale)
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Ingombri	
Altezza (A)	87.5 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

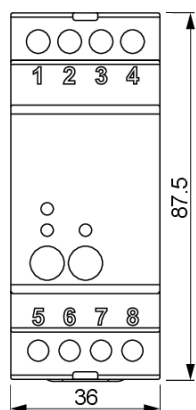

Vista Laterale

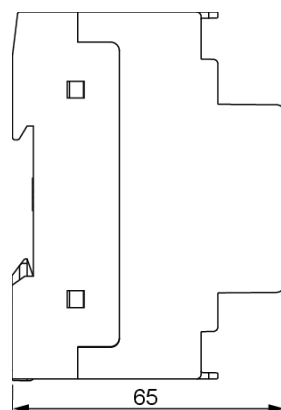

Schema di collegamento



Controllo remoto

Completamente gestibile tramite app da smartphone e tablet

Memo Wi-Fi



Memo Wi-Fi è l'applicazione smart progettata per gestire i carichi elettrici, anche da remoto. Offre un controllo intuitivo, consentendo agli utenti di monitorare e regolare i dispositivi elettrici collegati alla rete in modo efficiente e personalizzato. Tramite la connessione Wi-Fi si può collegare il dispositivo Memo Wi-Fi all'applicazione installata sul proprio smartphone o tablet, garantendo un uso ottimale dell'energia, da ogni luogo e in ogni momento.

Le svariate funzionalità offerte consentono di personalizzare ogni programmazione e impostazione degli orologi digitali Memo Wi-Fi in modo semplice e preciso.

Funzionalità della App

• Gestione programmi

Consente di creare, modificare e rinominare i programmi direttamente sullo smartphone.

• Copia / Incolla programmi

Consente di trasferire i programmi creati su più orologi dello stesso modello. Acquisire i programmi da un orologio e copiarli su altri orologi dello stesso modello (copia / incolla).

• Uscite Relè

Consente di commutare le uscite relè manualmente.

• GPS

Consente di configurare le coordinate geografiche sull'orologio.

• Trasferimento dispositivo

Consente di trasferire il controllo dei dispositivi da un utente ad un altro.

• Stato funzionamento

Consente di verificare lo stato di funzionamento dei dispositivi.

• Funzione commutazione casuale delle uscite

Consente di commutare le uscite relè automaticamente ad intervalli di tempo regolari.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/53/UE (RED) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN 62479 • ETSI EN 300 328 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-17 • EN 18031-1 • EN IEC 63000