



Interruttore elettronico digitale con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) o astronomico (dal tramonto all'alba), con alimentazione a 230 Vac, installazione su barra DIN a 2 moduli. Consente di pilotare 8 canali differenti realizzati da attuatori remoti a radiofrequenza, collegati attraverso il BUS RF. Ad ogni canale può essere associata una programmazione diversa (oraria o astronomico). Il prodotto è dotato di interfaccia Bluetooth che permette di accoppiare facilmente smartphone e tablet, consentendo di trasferire i programmi configurati direttamente sul dispositivo tramite l'applicazione dedicata, per una gestione ancora più comoda e veloce.

Caratteristiche generali

- ▶ Ampio display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato dei canali
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Morsetti per il collegamento dell'antenna RX.ANT (disponibile come accessorio)
- ▶ Sportellino per la sostituzione della batteria di backup (tipo CR2032)
- ▶ Interfaccia RF per l'invio dei segnali di comando agli attuatori remoti
- ▶ Interfaccia Bluetooth BLE 4.2 integrata per lo scambio dei programmi da e verso la app dedicata
- ▶ Attuatori remoti a radiofrequenza (disponibili come accessori)
- ▶ Applicazione disponibile per sistemi iOS e Android
- ▶ Programmi disponibili: ON/OFF, impulso, vacanza, notte (astronomici)
- ▶ Canali indipendenti per comandare 8 carichi (relè) realizzati collegando via RF attuatori a radiofrequenza
- ▶ Numero massimo di programmi memorizzabili: 120 eventi ripartibili sugli 8 canali
- ▶ Funzione commutazione casuale delle uscite
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Possibilità di copiare i programmi di un canale su altri canali
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Segnalazione batteria scarica


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3,5 (1) VA (W)
Tipologia batteria tampone	CR-2032 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	5 anni
Riserva di carica	1 minuto


Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale) o Astronomica
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	120
Misura	
Precisione orologio	± 0,5 secondi/giorno a 25°C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓
Funzione blocco tastiera	✓
Gestibile da applicazione	✓
Connettività	
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Massima potenza di radiofrequenza trasmessa	-10 dBm
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓
Ingombri	
Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni

Vista Frontale

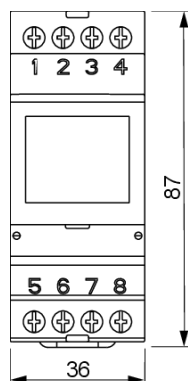


Vista Laterale

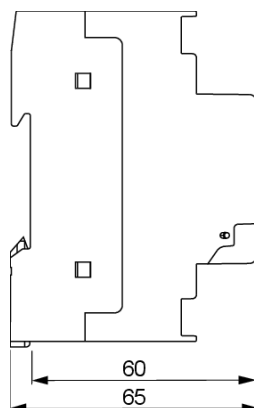

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Schema di collegamento



Controllo remoto

Completamente gestibile tramite app da smartphone e tablet

Memo



Memo è l'applicazione smart progettata per comandare e programmare gli orologi digitali Vemer. A seconda del modello, è possibile connettere l'orologio a smartphone e tablet tramite l'interfaccia NFC o la connessione Bluetooth. L'interfaccia intuitiva dell'applicazione Memo garantisce un uso pratico e immediato delle funzionalità incluse, semplifica la gestione delle impostazioni del dispositivo e della sua programmazione, offre all'utente un'ampia possibilità di personalizzazione.

Funzionalità della App

• Gestione programmi

Consente di creare, modificare e rinominare i programmi direttamente sullo smartphone.

• Copia / Incolla programmi

Consente di trasferire i programmi creati su più orologi dello stesso modello. Acquisire i programmi da un orologio e copiarli su altri orologi dello stesso modello (copia / incolla).

• Uscite Relè

Consente di commutare le uscite relè manualmente.

• GPS

Consente di configurare le coordinate geografiche sull'orologio.

• Data / Ora

Consente di configurare la data e l'ora sull'orologio.

• Funzione commutazione casuale delle uscite

Consente di commutare le uscite relè automaticamente ad intervalli di tempo regolari.

Set di prodotto

SET memo RF

VE794800

Accessori compatibili con il prodotto**RX1-8A**

VE015400

Attuatore remoto da barra
DIN a 230 Vac per
dispositivi a
radiofrequenza con 1 relè
da 8A/250V

RX.Ant

VE017000

Antenna per attuatori
remoti a radiofrequenza

RX7-5A

VE443800

Attuatore remoto da
parete a 230 Vac per
dispositivi a
radiofrequenza con 6 relè
da 8A/250V

RX1-8A P

VE471900

Attuatore remoto da
parete a 230 Vac per
dispositivi a
radiofrequenza con 1 relè
da 8A/250V

RX.16A

VE736500

Attuatore remoto da
incasso a 230 Vac per
dispositivi a
radiofrequenza con 1 relè
da 16A/250V

RX4-8A

VN943700

Attuatore remoto da
parete a 230 Vac per
dispositivi a
radiofrequenza con 4 relè
da 8A/250V

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/53/UE (RED) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2 • ETSI EN 300 328 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • ETSI EN 301 489-17
• EN IEC 63000