



Componenti comuni: Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX

01522.1

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX


Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

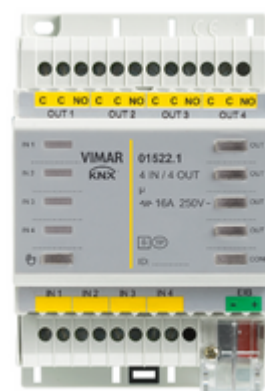

Potrebbe interessarti anche



01523.1 - Attuatore 4 out
multifunz. 250V 16A KNX


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1042 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3360 kb\)](#)
- [Installer manual \(3307 kb\)](#)

Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.20_20240917.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.21_20250224.zip](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Dispositivo I/O per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Numero moduli DIN:** 4
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Comandare LED:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Carico C:** No
- **Funzione commutazione:** Sì
- **Corrente nominale:** 16,00 A
- **Tensione di interrogazione esterna necessaria:** No
- **Varie fasi collegabili:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352644342
Q.tà 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 283 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).