



Componenti comuni: Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX

01535

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX

Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(521 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3946 kb\)](#)


Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.20_20240917.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.21_20250224.zip](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

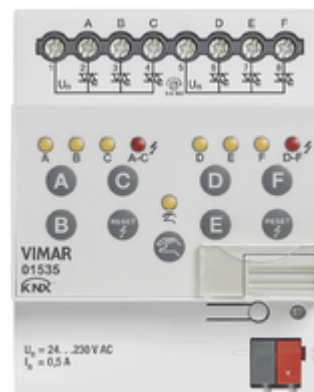

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore di riscaldamento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Numero moduli DIN:** 4
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Grandezza regolante costante:** No
- **Funzione di protezione valvola:** Sì
- **Commutazione manuale:** Sì
- **Max. corrente di commutazione (carico ohmico):** 0,50 A
- **Numero di uscite:** 6
- **Corrente d'uscita max.:** 0,75 A
- **Tensione di commutazione:** 24,00 - 230,00 V
- **Grado di protezione (IP):** IP20

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352561434
Q.tà 1 NR
Dim. 9,3x7,8x6,5 [cm]
Peso 169,5 [g]



Codice 8007352762206
Q.tà 11 NR
Dim. 40x37x8 [cm]
Peso 2.062,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).