

## KL362-12

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 100W - 12V - 8330mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.95
Frequenza:	50 Hz
Potenza carico:	100 mA
Corrente d'uscita:	8330 mA
Tensione d'uscita:	12 V

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza	100 W
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Grado Protezione:	IP67
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Con PFC
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	join

### Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	filii liberi
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	passivo

Dimensioni (LxWxH)	212 x 46 x 38.3mm
Nr. Connettori	N/A


### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

## Disegni Tecnici

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

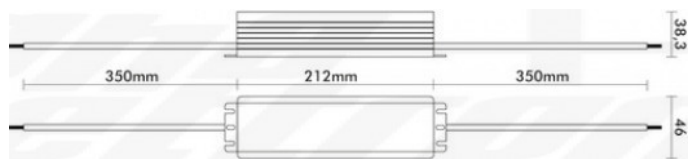

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.