




## ARKÉ: Sensore radar connesso IoT 1M bianco

**19179.B**

Serie civili / Serie civili View Wireless / ARKÉ / Dispositivi

### Sensore radar connesso IoT 1M bianco

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

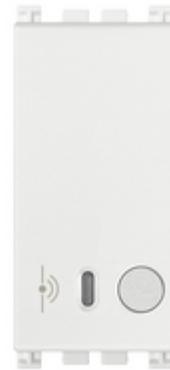

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



03981 - Modulo relè connesso IoT




03983 - Modulo 3IN 1OUT connesso IoT

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1346 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1138 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1139 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(1138 kb\)](#)
- [Full Instructions sheet \(1135 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1219 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1139 kb\)](#)
- [Full \(1219 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)

## Disegni



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Sensore di movimento/presenza
- **Tipologia:** Segnalatore di movimento
- **Tipo di sensore:** Ad alta frequenza
- **Con interfaccia DALI:** No
- **Regolazione di luce costante:** No
- **Comando HLK:** No
- **Avvio forzato:** Sì
- **Disattivazione forzata:** No
- **Dispositivo di rilevamento animali:** Sì
- **Protezione contro lo strisciamento:** No
- **Collegabile in rete:** Sì
- **Angolo di scansione:** 100
- **Controllore illuminazione vano scale:** No
- **Interruttore di esclusione:** No
- **Max. portata trasmissione frontale:** 7 m
- **Adatto per trasmissione senza fili:** Sì
- **Comandabile a distanza:** Sì
- **Con telecomando/comando remoto:** No
- **Sensibilità di intervento regolabile:** Sì
- **Con unità di segnalazione:** Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento:** No
- **Funzione dimmer con inserto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Adatto per montaggio a soffitto:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Frequenza:** 50 - 60 HZ
- **Durata di funzionamento min.:** 70 s
- **Ritardo di disinserzione:** 1.080 s
- **Angolo di rilevamento orizzontale:** 0 - 100
- **Max. potenza di interruzione:** 960,00 W
- **Temperatura:** 10 - 40 °C
- **Numero delle zone di commutazione:** 1
- **Min. corrente in transitorio:** 0 A
- **Ingresso stazione secondaria:** No
- **Funzione allarme:** Sì
- **Larghezza:** 2.230,00 mm
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Profondità:** 4.970,00 mm
- **Diametro:** 0,00 mm
- **Profondità di incasso:** 3.950,00 mm
- **Diametro foro montaggio ad incasso:** 0,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** Sì
- **Compatibile con Google Assistant:** Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa:** Sì

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352709355

**Codice** 8007352709355  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,2 [cm]  
**Peso** 46,4 [g]



8 007352709362

**Codice** 8007352709362  
**Q.tà** 10 NR  
**Dim.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 540,2 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).