



KL845L-20

Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 50W 6-48V dimmerabile RF+pulsante

Note:

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riaccesso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 50W - 50W - 250-1500mA - 6-48V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	0.95
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	50 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	1 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
n. led serie	2-14
Potenza carico	50 mA
Corrente d'uscita	250-1500 mA
Regolazione di linea	1 %
Tensione d'uscita	6-48 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	si
Tipo Confezione:	Scatola
Profilo di potenza:	N/A
Tipo regolazione:	CC
Marca:	join

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	Pulsante, RF
Grado Protezione	IP20
Standard Qi	N/A
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	444 x 30.7 x 20.9mm
Nr. Connettori:	N/A

Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	85 °C
-----------------------	-------

Disegni Tecnici



	1	2	3	4		1	2	3	4
250mA	●	●	●	●		○	●	●	●
300mA	●	●	●	○		○	●	●	○
350mA	●	●	○	○		○	●	○	○
400mA	●	●	○	○		○	○	○	○
450mA	●	○	○	○		○	○	○	○
500mA	●	○	○	○		○	○	○	○
600mA	●	○	○	○		○	○	○	○
700mA	●	○	○	○		○	○	○	○
800mA	○	●	●	●		○	○	○	○
900mA	○	●	●	○		○	○	○	○
1000mA	○	●	○	○		○	○	○	○
1100mA	○	○	○	○		○	○	○	○
1200mA	○	○	○	○		○	○	○	○
1300mA	○	○	○	○		○	○	○	○
1400mA	○	○	○	○		○	○	○	○
1500mA	○	○	○	○		○	○	○	○

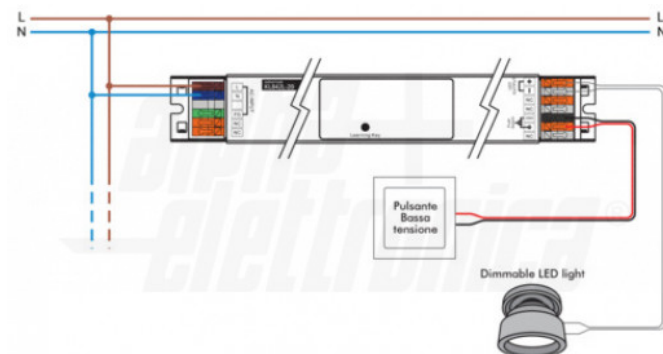

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.