



## ARKÉ: Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA Metal

**19411.06.M**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA Metal

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V~  
50-60 Hz, I<sub>Δn</sub> 10 mA, p.i. 1500 A, Metal - 2 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(688 kb\)](#)


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)



### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

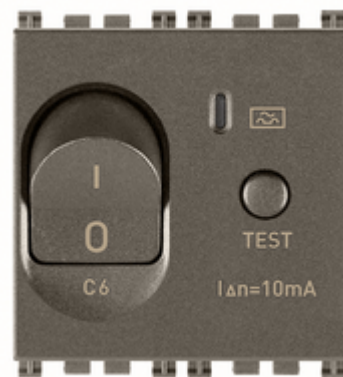

Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi interruzione e fusibili
- **Classe:** Interruttore differenziale/magnetotermico
- **Numero di poli (totale):** 2
- **Numero di poli protetti:** 1
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Corrente nominale:** 6 A
- **Corrente di guasto nominale:** 6 A
- **Tipo di corrente di guasto:** A
- **Classe di limitazione energetica:** 1
- **Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:** 1,50 kA
- **Resistenza a corrente impulsiva:** 1,50 kA
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Conduttore neutro a connessione:** Sì
- **Categoria di sovratensione:** 3
- **Profondità di incasso:** 38,00 mm
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Protezione da scatto intempestivo:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



<b>Codice</b>	8007352600768	<b>Codice</b>	8007352602328
<b>Q.tà</b>	1 NR	<b>Q.tà</b>	5 NR
<b>Dim.</b>	6x5,4x5,3 [cm]	<b>Dim.</b>	17,2x13,1x6 [cm]
<b>Peso</b>	97,5 [g]	<b>Peso</b>	547,1 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).