



Componenti comuni: Attuatore relè 16A +sens.cor.+sens.diff.

01456

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore relè 16A +sens.cor.+sens.diff.

Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale.



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1910 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Gallery




Disegni

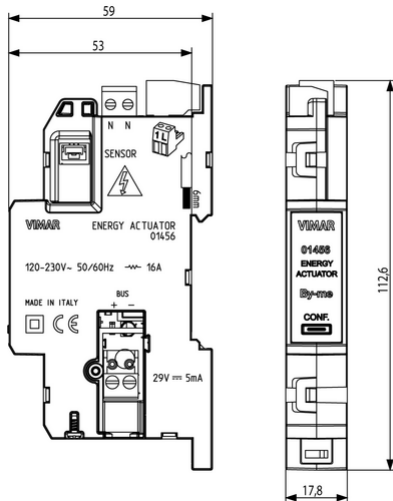

Vista ingombri



Vista posteriore

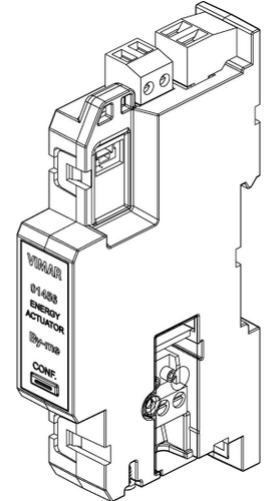

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))

- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Altro

Numero moduli DIN: 1

Comando locale/manuale: No

Con indicatore a LED: Sì

Max. potenza di interruzione: 0 W

Carico C: No

Numero max. di uscite di commutazione: 1

Corrente nominale: 16 A

Tensione d'esercizio nominale: 120,00 - 230,00 V

Varie fasi collegabili: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Modulo bus rimovibile: Sì

Min. profondità della presa per apparecchi: 53,00 mm

Possibilità di ampliamento modulare: No

Grado di protezione (IP): IP20

Imballi



8007352493612

Qtà 1 NR
Dim 14,2x6,7x5,9
[cm]
Peso 107,8 [g]

Potrebbe interessarti anche



01471 - Attuatore
domotico multifunz. 4out
relè



01470.1 - Modulo
domotico multifunz. 9in
8out relè



01459 - Sensore corrente
differenziale toroidale

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).