



## Componenti da parete: Centralino 54M QDSA senza scatola inc.

---

### 03311.1

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe /  
Componenti da parete / FTTH

### Centralino 54M QDSA senza scatola inc.

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA)  
comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 16  
connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla  
preinstallata e cablata art. FP00531.C.B

3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo  
libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in  
velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica  
monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art.  
03113.SC

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni multilingua \(877 kb\)](#)




## Disegni

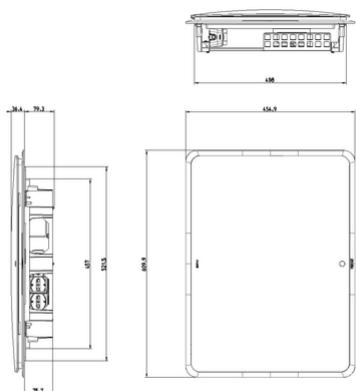

Vista ingombri

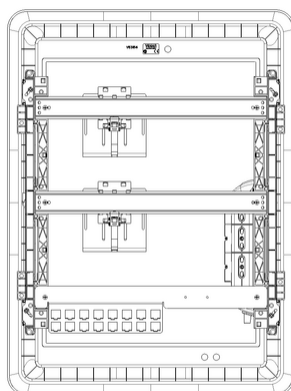

Vista posteriore

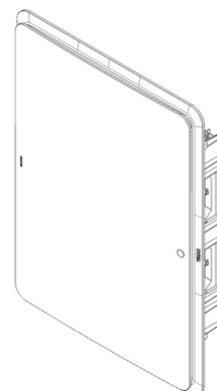

Vista 3D

## Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Quadri di distribuzione

**Classe:** Quadro di distribuzione piccolo

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero di file:** 3

**Numero moduli DIN:** 54

**Tipo di copertura:** Porta

**Esecuzione coperchio:** Chiuso

**Coperchio/porta trasparente:** No

**Segnale di passaggio porta:** No

**Con serratura:** No

**Tipo di chiusura:** Altro

**Materiale del corpo:** Plastica

**Profondità di incasso:** 100,00 mm

**Altezza della parte incassata:** 588,00 mm

**Larghezza di montaggio:** 426,00 mm

**Profondità interna:** 99,00 mm

**Morsettiera di terra:** No

**Morsettiera neutra:** No

**Barra DIN:** Sì

**Con piastra di montaggio:** No

**Possibilità di applicazione:** No

**Colore:** Bianco

**Numero RAL:** 0

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Altezza:** 610,00 mm

**Larghezza:** 455,00 mm

## Imballi



8007352706965

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 63,5x48,5x15  
[cm]  
**Peso** 4.040 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[03310.S - Supporto  
apparati per barra DIN](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).