



## Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m

**OP32713**

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

### Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5) 4 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~



- Involucro robusto e dimensioni compatte; Prodotto Certificato IMQ

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

6 NR

## Gallery



# Disegni

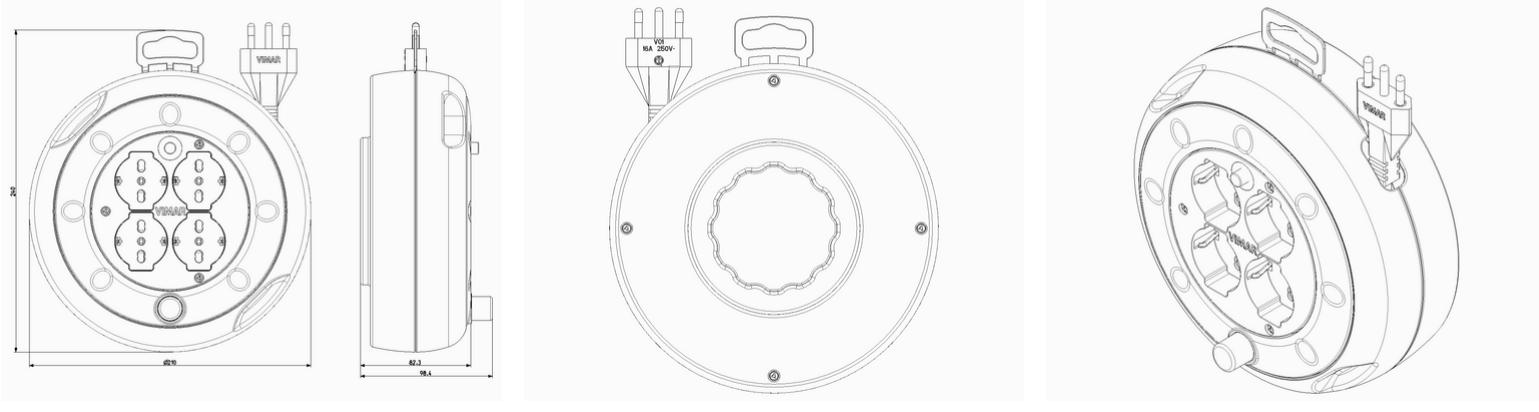

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **03. Marchio CSv-IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Attrezzatura da officina/cantiere

**Classe:** Avvolgicavo

**Materiale del corpo:** Plastica

**Attrezzatura del cavo:** H05VV-F

**Sezione del filo:** 1,50 mm<sup>2</sup>

**Numero di fili:** 3

**Numero di prese con contatto di protezione**

**CEE 7/3 (tipo F):** 4

**Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 4

**Numero di prese di corrente tipo standard**

**Suisse a 13:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard**  
**Suisse a 15:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard**  
**Suisse a 23:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard**  
**Suisse a 25:** 0

**Con telaio portante:** Sì

**Avvolgimento automatico del cavo:** No

**Con protezione da sovraccarico termico:** Sì

**Con arresto:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Colore:** Multicolore

## Imballi



8007352615823



8007352615786

**Qtà** 1 NR

**Dim** 22x8,5x29,5 [cm]

**Peso** 1.010 [g]

**Qtà** 6 NR

**Dim** 23x23x22,5 [cm]

**Peso** 6.559,4 [g]

## Potrebbe interessarti anche



OP32714 - Avvolgicavo  
16A 4 uscite universali  
10m

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).