



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Marca:	JOlight

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Corrente ingresso max:	46 mA
Fattore di sfasamento DF:	0.96
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	604 mm
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	28mm x 28mm x 28mm x 604mm
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	28 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

LT060-19PW

Tubo Led - T8 - 9W - 60cm - 230Vac - Con pellicola di sicurezza - Bianco freddo

Note

Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - G13 - Bianco freddo - 9W - 230Vac - 6500K

Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.96
Tempo di vita L70B50	30000 h
Tipo lampada	Tubo T8

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Classe energetica	E
Potenza	9 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Attacco	G13
Diametro	28 mm
Diffusore	Vetro opaco
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	28 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Flusso: 1000 lm

Uniformità colore (SDCM): 6


CRI 80 %

Fattore mantenimento flusso 1


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K


Disegni Tecnici

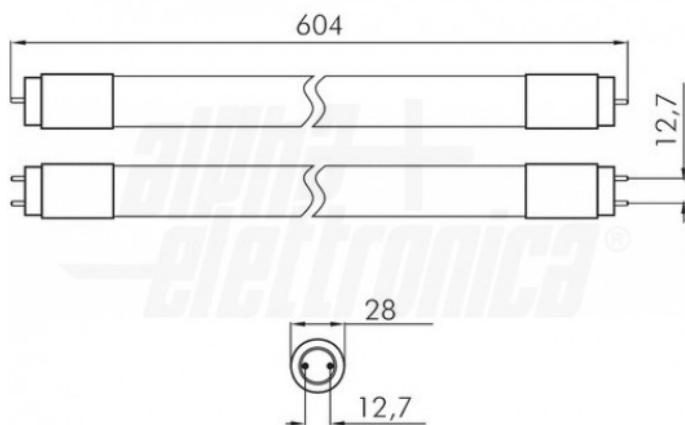


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

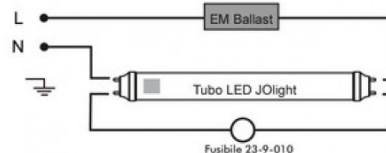

2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

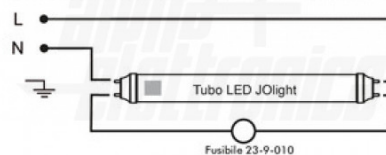

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.