



## PLANA: Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco

**14234**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

### Presse SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco

Presse SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm), bianco

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


20 NR




## Disegni

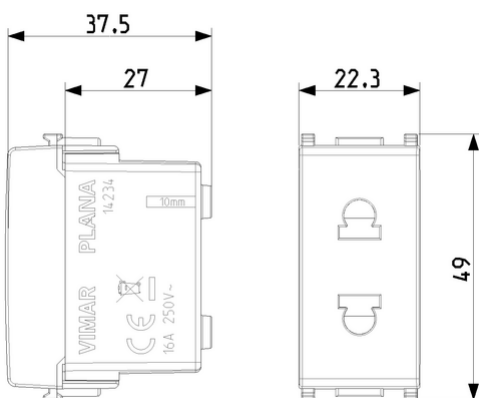

Vista ingombri

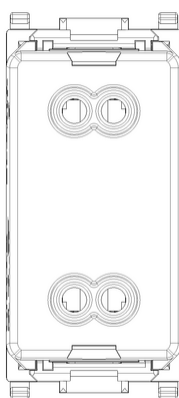

Vista posteriore

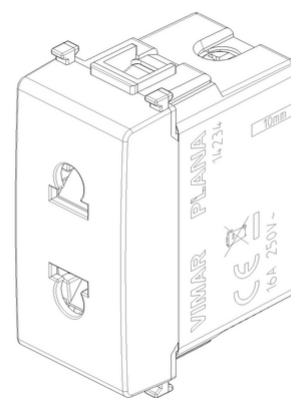

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Altro

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 1

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9003

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 37,50 mm

## Imballi



8007352605169

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 29,2 [g]



8007352605176

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 644,2 [g]



8007352605183

**Qtà** 460 NR  
**Dim** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 15.330 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).