



## PLANA: Placca 8M (2+2+2+2) int71 oro opaco

**14669.25**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

### Placca 8M (2+2+2+2) int71 oro opaco

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, oro opaco




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR

## Disegni

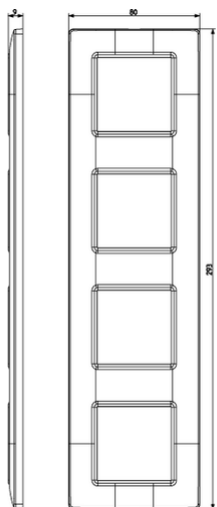

Vista ingombri

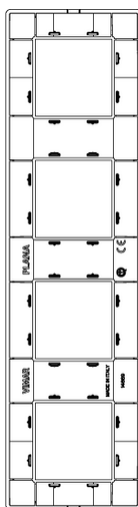

Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 8

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 8

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 8

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Metallico

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Oro

**Codice RAL (simile):** 1036

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 293,00 mm

**Altezza:** 80,00 mm

**Profondità:** 9,000 mm

**Larghezza di montaggio:** 293,00 mm

**Altezza della parte incassata:** 80,00 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

## Imballi



8007352432345


**Qtà** 1 NR  
**Dim** 34x8x0,9 [cm]  
**Peso** 52,4 [g]



8007352432352

**Qtà** 5 NR  
**Dim** 31,2x10,3x5,7 [cm]  
**Peso** 343,2 [g]

## Potrebbe interessarti anche



14603 - Supporto 2M  
senza viti int71

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).