



IDEA: Invertitore 1P 16AX grigio

16013

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Invertitore 1P 16AX grigio

Invertitore 1P 16 AX 250 V~, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


50 NR




Disegni

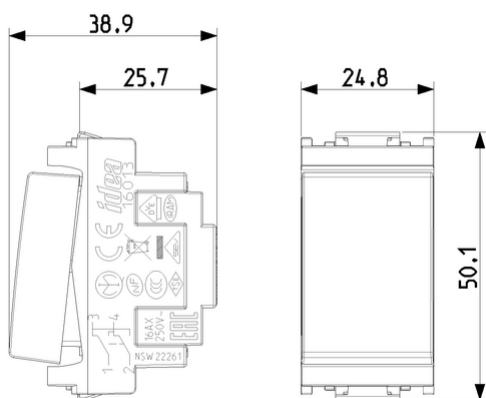

Vista ingombri

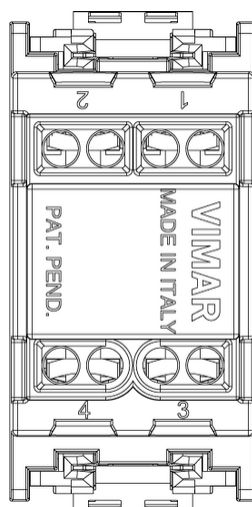

Vista posteriore

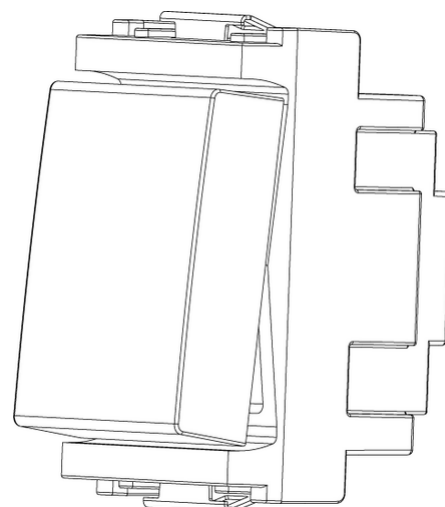

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 35. Marchio RCM - Australia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Invertitore

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Illuminazione: No

Funzione di illuminazione: Altro

Tipo di illuminazione: Altro

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 24,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,30 mm

Profondità di incasso: 26,10 mm

Imballi



8007352002821

Qtà 1 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 35,4 [g]



8007352000063

Qtà 50 NR
Dim 21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso 1.855,8 [g]



8007352636361

Qtà 500 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 19.920 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).