



IDEA: Presa 2P+T 16A universale grigio

16211

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Preso 2P+T 16A universale grigio

Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, grigio - 2 moduli

Stato prodotto



3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Disegni



Vista ingombri

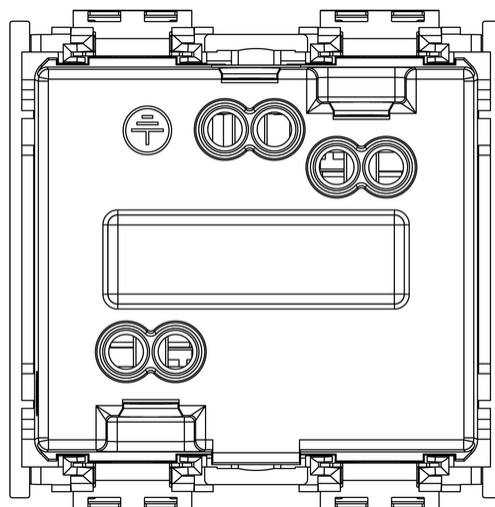

Vista posteriore

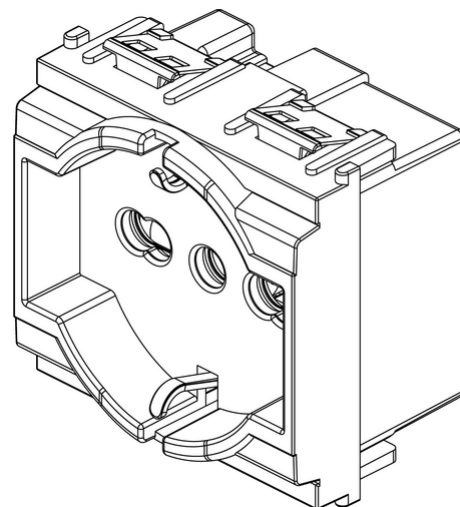

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 49,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,00 mm

Imballi



8007352147577

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 50,4 [g]



8007352147584

Qtà 20 NR
Dim 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 1.090,67 [g]



8007352361621

Qtà 240 NR
Dim 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 13.628,04 [g]



8007352588479

Qtà 3.840 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 225.045 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).