



IDEA: Dimmer 230V 100-500W + push grigio

16563

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Dimmer 230V 100-500W + push grigio

Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


10 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(626 kb\)](#)


Disegni

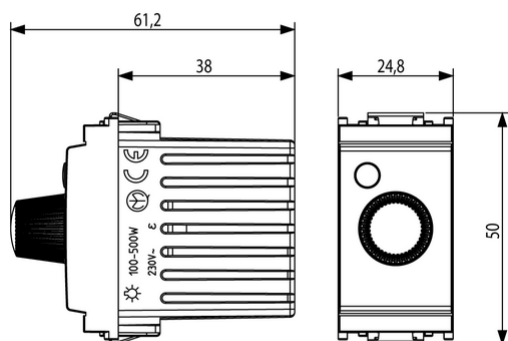

Vista ingombri

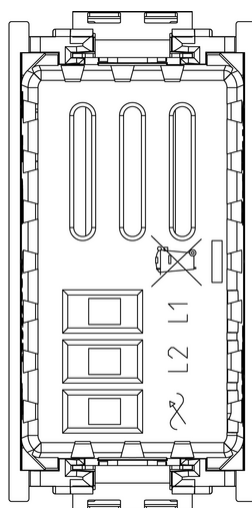

Vista posteriore

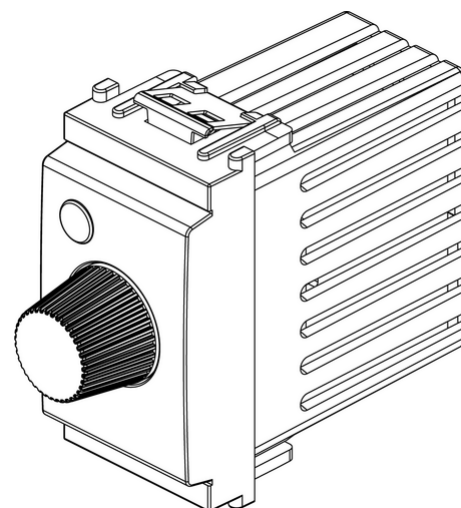

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Dimmer

Tipo di comando: Selettore rotativo/a pressione

Tipo di carico: Carico ohmico

Utilizzabile con tasto: Sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento: No

Utilizzabile con segnalatore di presenza: No

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer: No

Utilizzabile con tasto radio: No

Utilizzabile con tasto IR: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a clic

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Tensione di comando: 230,00 - 230,01 V

Larghezza dell'apparecchio: 24,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm

Profondità dell'apparecchio: 58,20 mm

Imballi



8007352075016

Qtà 1 NR
Dim 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 66,13 [g]



8007352075023

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 743,4 [g]



8007352657199

Qtà 120 NR
Dim 38,5x29x30 [cm]
Peso 9.784,8 [g]



8007352587670

Qtà 2.400 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 202.696 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).