



ARKÉ: Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco

19008.2.L.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco


Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

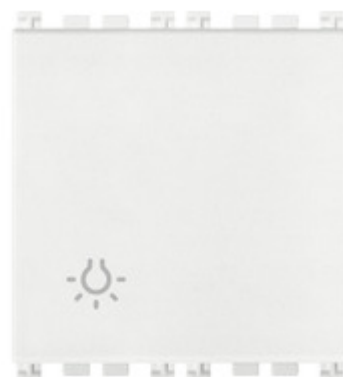



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Gallery




Disegni

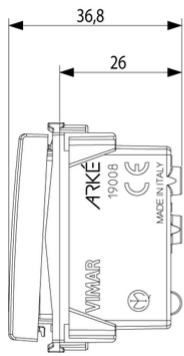

Vista ingombri

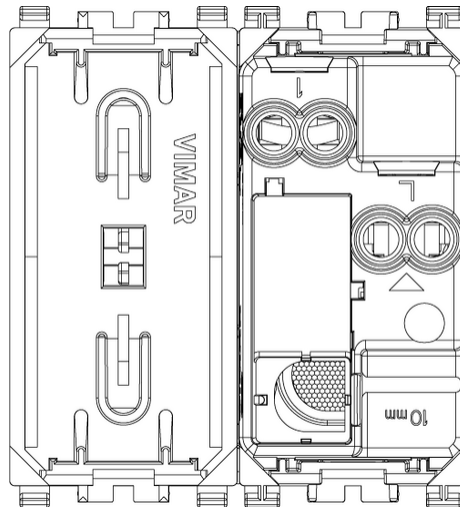

Vista posteriore

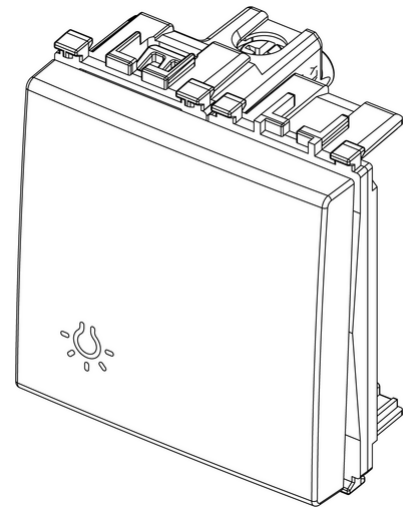

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 200

Numero di poli: 1

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Con illuminazione: Sì

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,90 mm

Imballi



8007352456662

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 34,4 [g]



8007352456679

Qtà 20 NR
Dim 26,9x11,6x9 [cm]
Peso 781,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).