



## POEF2005PV1

Extender POE 90W (MCU) 1 in 4 out - Fast 100Mbps - Barra-din

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso.

### Contenuto confezione

- 1 x PoE Extender

Extender PoE - 10/100Mbps - Installazione Plug&Play|Supporto VLAN|Modalità TVCC|PoE - 90W - Nr. Porte: 5



## Dati del Prodotto

### Alpha

Tipo Confezione: Scatola

### Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

### Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC003552

Marca AlphaNet

### Caratteristiche meccaniche

Colore :	Bianco
Formato:	Wall
Indicazioni Led:	Stato di ciascuna porta
Peso:	130 g

Dimensioni	59mm x 86.5mm x 26mm
Grado di protezione	IP20
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	Passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Connettività

Consumo stand-by:	1 W
Dimensioni Tabella MAC:	1000
Distanza trasmissione Output:	100m (VLAN OFF), 250m P3-4-5 100m P2 (VLAN ON)
Firewall :	N/A
Layer:	N/A
Network media:	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output:	44-57Vdc 90W (P2 60W MCU) (P3-4-5 30W)
Protocollo Internet:	N/A
Server DHCP :	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard Wireless:	N/A
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Tipologia:	Fast Ethernet
Velocità porte LAN:	10/100

Controllo accessi	N/A
Distanza trasmissione Input	100m
DNS	N/A
Funzioni	Installazione Plug&Play, Modalità TVCC, PoE, Supporto VLAN
Modalità di inoltr	Store-and-forward
PoE Input	44-57Vdc 90W (P1)
Potenza PoE totale max	90 W
Rete dati	N/A
Server Virtuale	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tecnologia	Unmanaged
Tensione porta PoE	48 Vdc
Velocità backplane	N/A
VPN	N/A

## Numero porte

N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Uplink 10/100:	N/A
N. porte Uplink PoE:	N/A
Nr. porte:	5

N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. porte Downlink SFP+	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000	N/A
N. porte Uplink SFP+	N/A

## Disegni Tecnici



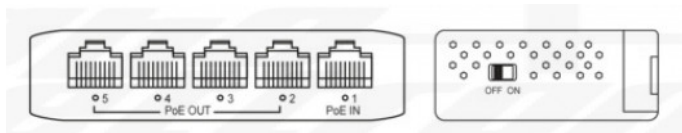



Diagramma di connessione

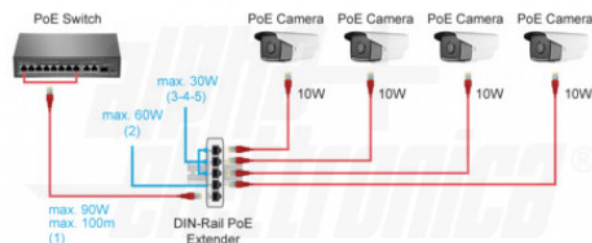

## Modalità seriale

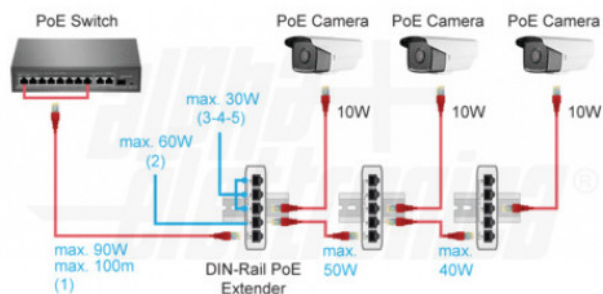

## Modalità cascata

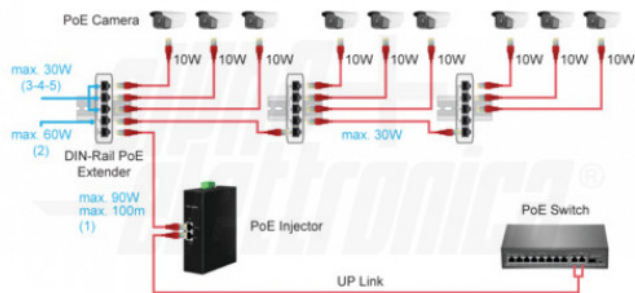

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.