



ARKÉ: Interruttore 2P 32A Metal

19017.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore 2P 32A Metal

Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Metal. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Disegni

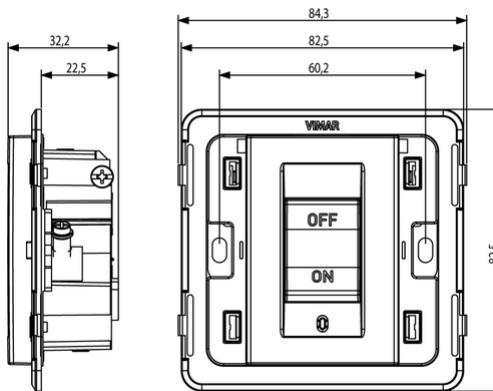

Vista ingombri

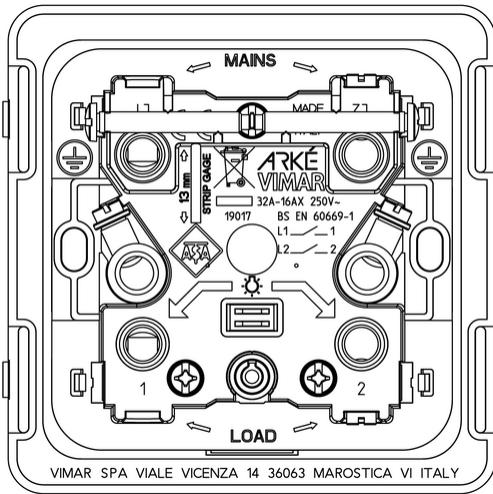

Vista posteriore

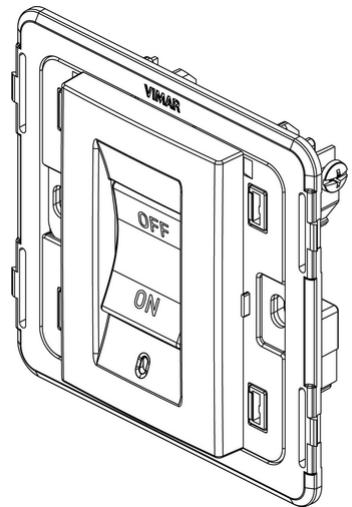

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore bipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Altro

Numero moduli da frutto: 2

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 32,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 84,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Profondità dell'apparecchio: 32,20 mm

Profondità di incasso: 22,50 mm

Imballi



8007352592865

Qtà 1 NR

Dim 8,5x3,9x8,6 [cm]

Peso 116,8 [g]



8007352592872

Qtà 10 NR

Dim 20,7x18,5x9,6 [cm]

Peso 1.284 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).